

# KC101



ご注文名／キーリモコン KC101

価格表／411



## 各種コントローラ・送信機の コントロールが可能

### 主な特長

- セツ/リセツ出力信号で、防犯システムを総合コントロールします。
- 一部のセンサを部分的にコントロールすることもできます。
- ループチェック灯および警戒確認灯で状態の確認ができ、セツミスを低減します。
- ケースとキー部分にもタンパスイッチを内蔵、2重の安全設計です。また、ケースは高剛性の樹脂(ポリカーボネート)製です。
- 2色LEDを採用し、警戒灯・チェック灯の表示色の切替えができます。
- 最大3台までの三路接続が行え、各種コントローラ・送信機と接続が可能です。  
(一部対象外機種有)
- ピッキングに強いディンプルキーを採用し、防犯性能が向上しました。


### ●選択ポイント

各種コントローラ・送信機に接続でき、防犯システムのコントロールや入室・退室時の電気錠の制御にも連動します。さらに一部センサの部分的なコントロールも可能です。ケースおよびキー部分へのいたずらに対し異常信号を出力する2重のタンパ機能を装備、屋内・屋外で使用できます。

## 製品仕様

### 外形寸法図

単位：mm

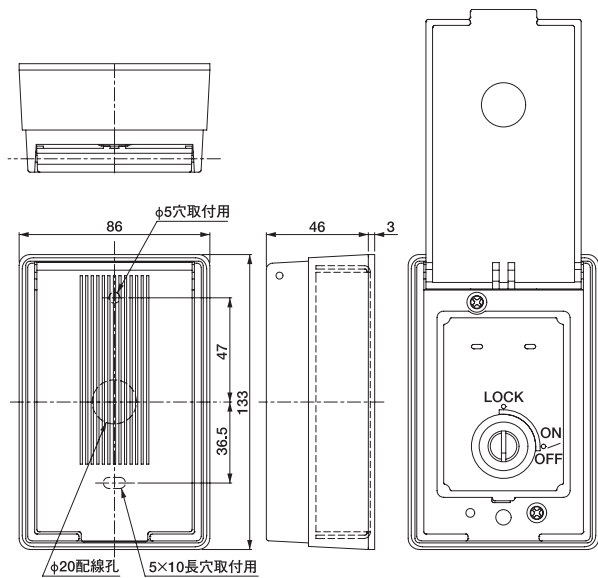

### 仕様

品名	キーリモコン
品番	KC101
電源電圧	DC9V～18V(極性有)
消費電流	100mA(最大)
表示	警戒灯 : 赤/緑(4通選択) チェック灯 : 赤/緑(4通選択)
ループ入力	a 接点 / b 接点切替可 (⊖コモン接点入力) 許容配線抵抗 : 300 $\Omega$
制御入力	a 接点入力 (⊖コモン接点入力) 許容配線抵抗 : 300 $\Omega$
セット出力	無電圧接点 : 1c (DC30V 0.1A) 閉時出力抵抗 : 3 $\Omega$ 以下
異常出力	無電圧接点 : 1b (DC30V 0.1A) 閉時出力抵抗 : 30 $\Omega$ 以下
操作	キー方式 (警戒 / 解除反転方式)※ <sup>1</sup>
ブザー	セットミス動作時
マルチ接続台数	3台まで
保護等級	IP54
使用温度範囲	-20℃～+50℃
設置場所	屋内 / 屋外
質量	約 600g

■保守用部品：追加キー