VOLCALOCK

LC-3500BLED

（屋内仕様）

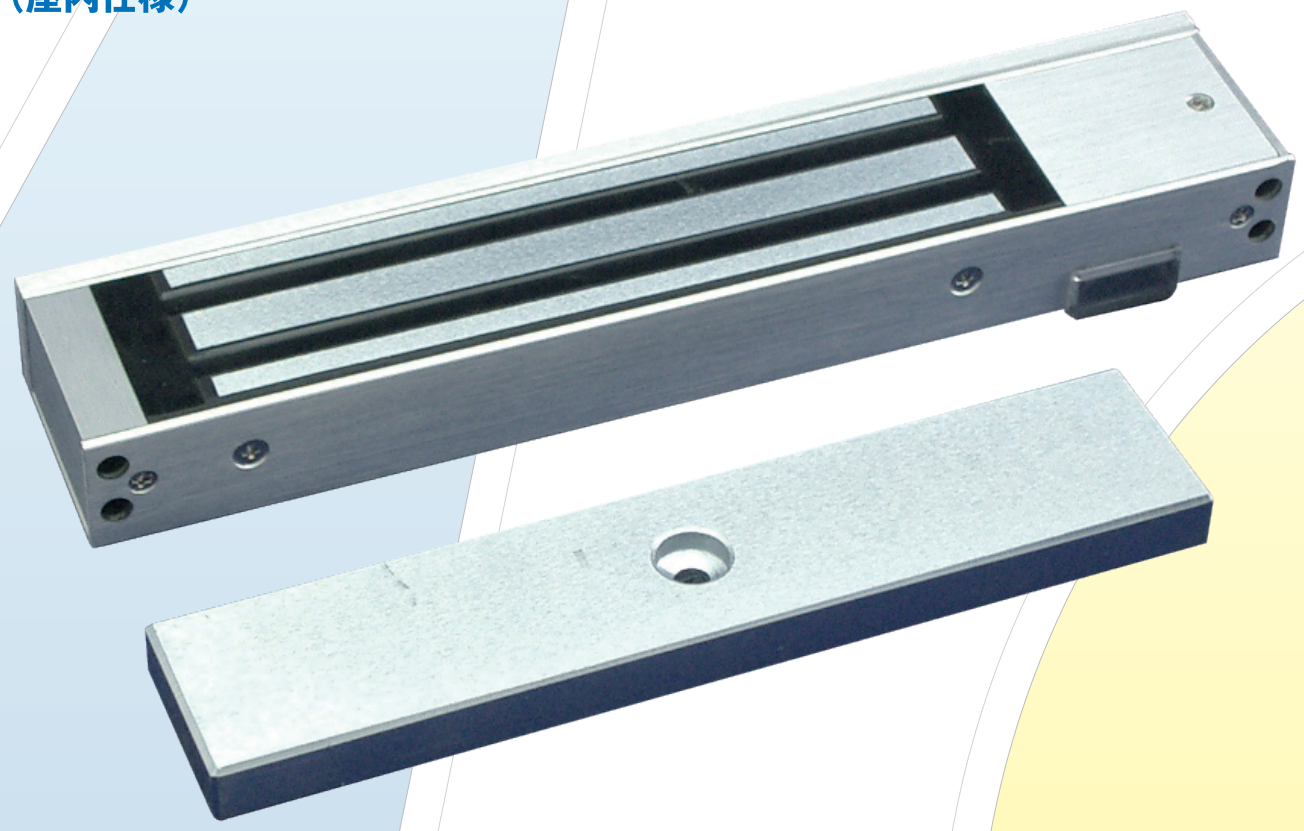

業界初の大きなLEDで施解錠の状態が30m先から分かります。又、監視カメラで扉の状態を監視する時に最適な電磁錠です。

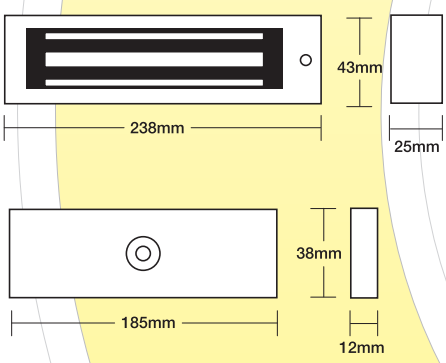

特　長

■赤と緑のLED表示で施解錠の状態が一目で分かる電磁錠です。
■施解錠信号は制御盤など各機器との接続が可能です。
■内開き、外開きの専用金具で取付が簡単です。
■電源はDC12V/24V両対応型です。

LC-3500BLED端子仕様

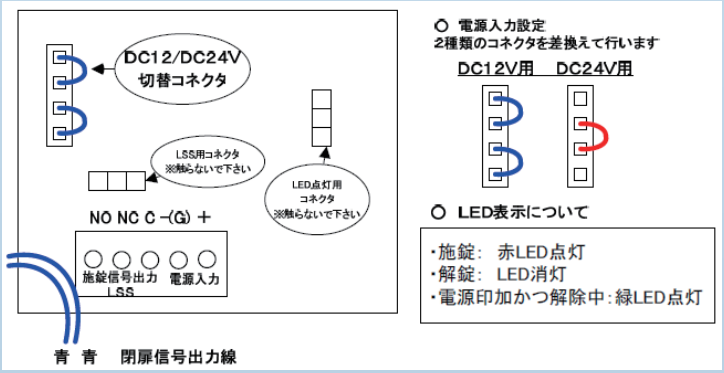

仕　様

設置場所	屋内
使用温度範囲	−10℃〜60℃結露、氷結なきこと
定格電圧	DC12V　or　DC24V
消費電流	DC12V/0.5A　DC24V/0.27A
施解錠信号（LSS）	COM,NC,NO　無電圧接点出力
開閉扉信号（DSS）	有り
LED表示	有り
吸着力	約270kg
外形寸法（本体）	238（L）×43（W）×25（H）mm
外形寸法（吸着板）	185（L）×38（W）×12（H）mm
重量（本体）	約1.2kg
重量（吸着板）	約0.75kg