非接触カードリーダー

RE-2500　RE-2500-03

（屋内用リーダ）　（屋外用子機）

＜屋内用リーダー＞RE-2500

＜屋外用子機＞
RE-2500-03

＜屋内用リーダー＞

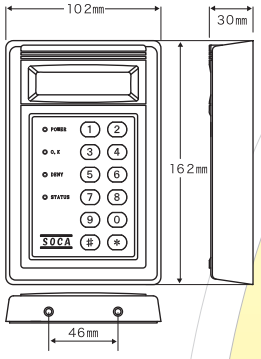

＜子機＞



■対応カード&タグ

SC-10

SC-40

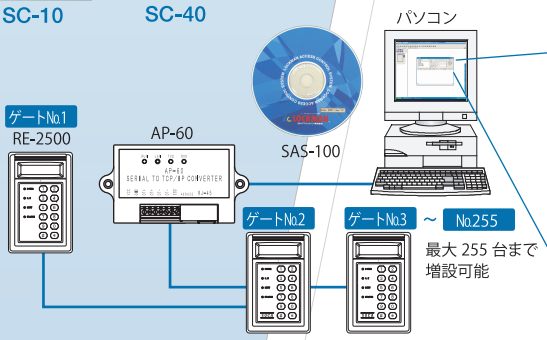

履歴画面

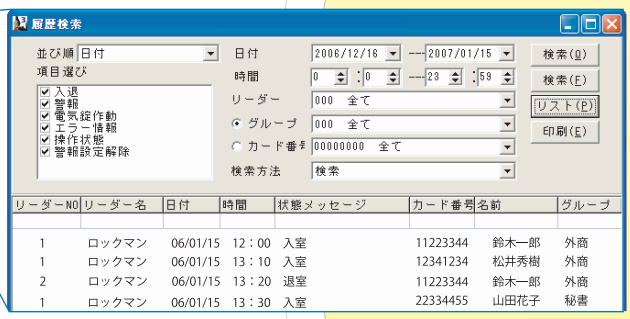

特　長

■最大9,000名分の履歴が取れます。
■1台のパソコンで255ゲート管理が可能です。
■専用の管理ソフトで登録・削除が簡単です。
■グループ別に、時間・曜日・休日の設定が可能です。
■伴連入室防止機能で不正な入室はできません。
■破壊対策のタンパースイッチを使用して警報出力が可能です。
■子機の耐水性は、IP64で屋外設置が可能です。

仕様（RE-2500）

電源電圧	DC12V　±10%
消費電力	待機時90mA/起動時110mA
取付場所	屋内／屋外可能
周波数	EM125KHz
登録カード可能数	9,000枚
非常解錠機能	あり
解錠方法	カードで解錠／カード＋暗証番号解錠
解錠時間設定	1～98秒
不正破壊スイッチ	タンパー機能あり
表示灯	赤POWER（電源）
	緑OK（解錠）
	橙DENY（エラー表示）
	黄STATUS（設定登録時）
サイズ	【リーダー】162（H）mm×102（W）mm×30（D）mm
	【子機】170（H）mm×80（W）mm×33.6（D）mm
重量	【RE-2500】365g　【RE-2500-03】300g