


BOSCH TINYON IP 2000 / 2000 HD


TINYON IP 2000 HD

NPC-20012-F2


TINYON IP 2000

NPC-20002-F2

特長

- コンパクトでスタイリッシュな屋内用IP マイクロボックス
- 毎秒30 画像の720p またはVGA 解像度
- エッジ録画用のMicroSD カードスロット
- 動体検出および音検出
- FTP、Dropbox、および電子メールアプリケーション

外形寸法(単位:mm)

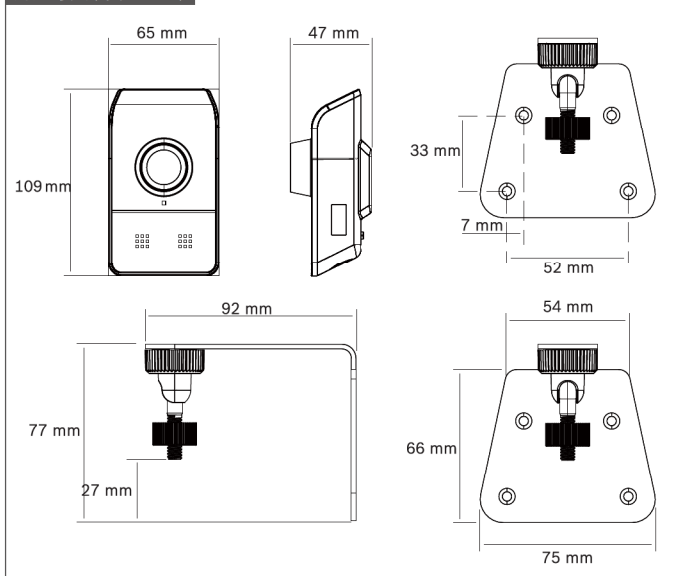

オーダー情報

シリーズ名	型番	解像度	レンズ
IP micro 2000	NPC-20012-F2	720p	2.5mm
IP micro 2000	NPC-20002-F2	VGA	2.5mm

製品仕様	NPC-20012-F2(720p)	NPC-20002-F2(VGA)		
機械的仕様	取付ブラケット	3 軸調整		
	寸法(長さ×幅×高さ)	109×65×47mm		
	重量	約 143g	約 89g	
環境仕様	動作温度	-10°C~+ 50°C	-10°C~+ 45°C	
	保管温度範囲	-20°C~+70°C		
	湿度	相対湿度 0%~ 95%(結露なきこと)		
	電源	DC5V、PoE DC48V		
電氣的仕様	消費電力	最大 2.65W(DC + 5V) 最大 4.66W(PoE)	最大 1.95W	
	PoE	Power-over-Ethernet(通常 DC 48V) IEEE 802.3af(802.3at Type 1) 電源レベル:クラス 2	—	
	映像	センサータイプ	1/4 インチ CMOS	
映像	有効ピクセル数	1280×720	640×480	
	感度	1.0ルクス		
	ダイナミックレンジ	76dB		
	電子ダイナイト	オート、カラー、モノクロ		
	シャッター速度	自動電子シャッター(AES)、 固定(1/30[1/25]~ 1/15000)		
	録画解像度	720p、480p、432p、240p、288p、144p	480p、240p	
	映像圧縮	H.264MP(メインプロファイル)、M-JPEG		
	最大フレームレート	30fps(M-JPEG フレームレートはシステム負荷に応じて異なります)		
	映像設定	映像の透かし、アラームモードスタンプ、画像の鏡像、画像反転、 コントラスト、彩度、輝度、ホワイトバランス、バックライト補正、 プライバシーマスク、動体検知、いたずら防止アラーム、ピクセルカウンター		
	レンズ	レンズタイプ	2.5mm 固定、F2.8	
		レンズ取り付け	ボード取り付け	
		視野角(横×縦)	89°×50°	75°×56°
音声	音声入力	内蔵マイク	—	
	音声出力	内蔵ラウドスピーカー	—	
	音声圧縮	AAC、G.711、L16(ライブおよび録画)	—	
	ローカル ストレージ	メモリーカードスロット	microSD HC(最大32GB) / microSD XC(最大2TB)	
ネットワーク	録画	連続録画、リング録画、アラーム/イベント/スケジュール録画		
	プロトコル	IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP / RTCP、 IGMP V2 / V3、ICMP、ICMPv6、RTSP、FTP、Telnet、 ARP、DHCP、SNTP、SNMP(V1、MIB-II)、802.1x、DNS、 DNSv6、DDNS、SMTP、iSCSI、UPnP(SSDP)、 DiffServ(QoS)、LLDP、SOAP、Dropbox、CHAP、 ダイジェスト認証		