


BOSCH IP bullet 5000 HD


IP bullet 5000 HD

NTI-50022-V3


特長

- パリフォーカルレンズ付き屋外用IP ビュレット型カメラ
- 25m の撮影距離に対応した内蔵赤外線照明器
- 1080p 解像度
- 設定可能な4つのストリーム
- 関心領域とE-PTZ

オーダー情報

シリーズ名	型番	解像度
IP bullet 5000 HD	NTI-50022-V3	1080p

外形寸法(単位:mm)

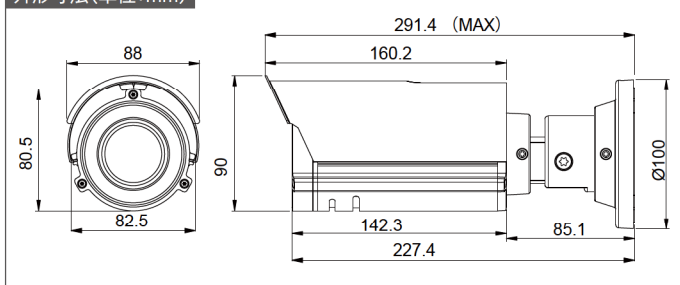

製品仕様		
機械的仕様	3軸調整	350°(パン) / 100°(チルト) / 350°(回転)
	寸法	88(幅)×100(高さ)×291.4(奥行き)mm
	重量	約 1.6kg
環境仕様	使用温度範囲	-30°C~+50°C
	保管温度範囲	-30°C~+70°C
	湿度	相対湿度 20 ~ 90%(結露なきこと)
	製品認定規格	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
	衝撃保護	IK08
防水/防塵規格	防水/防塵規格	IP66
	電気的仕様	
電气的仕様	入力電圧	DC +12V または Power-over-Ethernet(通常 DC 48V)
	消費電力	最大 9.2W
映像	PoE	IEEE 802.3af(802.3at Type 1)電源レベル:クラス 3
	センサータイプ	1/2.7 インチ CMOS
	センサーピクセル	1952×1092(2MP)
	感度	0.24ルクス、0.0ルクス(IR オン)
	ダイナミックレンジ	76dB
	本格的デイトライト機能	オート、カラー、モノクロ
	シャッター速度	自動電子シャッター(AES)固定(1/30[1/25]~1/15000)
	録画解像度	1080p、720p、480p、432p、288p、240p、144p
	映像圧縮	H.264MP(メインプロファイル)、M-JPEG
	最大フレームレート	30FPS(M-JPEG フレームレートはシステム負荷に応じて異なります)
	映像設定	映像の透かし、アラームモードスタンプ、画像の鏡像、画像反転、コントラスト、彩度、輝度、ホワイトバランス、画質レベル、コントラスト強化、バックライト補正、プライバシーマスク、物体検知、いたずら防止アラーム、直立モード、ピクセルカウンター
	暗視画像	距離
LED		12 LED 高効率アレイ、850nm
レンズ	レンズタイプ	パリフォーカル 3 ~ 10mm、DC アイリス F1.3 ~ 360
	レンズ取り付け	ボード取り付け
	水平方向視野角	36°~ 107°
	垂直方向視野角	20°~ 57°
接続	アラーム入力	ショートまたは DC 5V 作動
	リレー出力	入力定格最大 1A AC / DC 24V
音声	音声入力	ライン入力ジャックコネクタ
	音声出力	ライン出力ジャックコネクタ
	音声通信	双方向、全二重
	音声圧縮	AAC、G.711、L16(ライブおよび録画)
ネットワーク	プロトコル	IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP / RTCP、IGMP V2 / V3、ICMP、ICMPv6、RTSP、FTP、Telnet、ARP、DHCP、SNTP、SNMP(V1、MIB-II)、802.1x、DNS、DNSv6、DDNS、SMTP、iSCSI、UPnP(SSDP)、DiffServ(QoS)、LLDP、SOAP、Dropbox、CHAP、ダイジェスト認証