DS-2CD6362F-IS ／ DS-2CD6362F-ISV
6 MP 全方位ネットワークカメラ

- 1/1.8″ プログレッシブスキャン CMOS
- 最大解像度 3072 × 2048 @25fps
- 最大 15 画面のライブビュー
- デジタルワイドダイナミックレンジ
- 赤外線照射距離 最大 15m
- マイク、スピーカー内蔵

スペックシート

カメラ	
イメージセンサー	1/1.8'' プログレッシブ方式 CMOS
最低照度	0.05 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.25 Lux @ (F2.6, AGC ON), 0 Lux（赤外線）
シャッタースピード	1/3 秒 ～ 1/100,000 秒
スローシャッター	対応
レンズ	1.27 mm, F2.6; 水平画角: 180° (壁), 360°(天井), 360°(机上)
デイ & ナイト	赤外線カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	デジタルワイドダイナミックレンジ
圧縮方式	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.264 サブストリーム: H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応（ディスプレイモードが魚眼ビューのときのみ）
ビデオビットレート	256 Kbps ～ 16 Mbps
オーディオ圧縮（-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
画像	
最大解像度	3072 × 2048
魚眼ビューストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280) 60Hz: 24fps (3072 × 2048), 30fps (2048 × 2048, 1280 × 1280)
魚眼ビュートリーム 最大フレームレート	50Hz: 12.5fps (720 × 720, 704 × 576) 60Hz: 15fps (720 × 720, 704 × 480)
画質向上技術	BLC/3D DNR
画像設定	彩度、ブライトネス、コントラスト、シャープネス（クライアントソフトウェアもしくはウェブブラウザで設定可能）
関心領域	ストリームそれぞれに 3 つの固定領域を設定可能
デイ & ナイト切り替え	オート/スケジュール
画像オーバレイ	ビデオの上にロゴ画像（128×128 24bit bmp）のオーバレイが可能
ライブビューディスプレイ	
設置タイプ	机上、壁、天井
デコーディングモード	ハードウェアデコーディング、ソフトウェアデコーディング対応
ディスプレイモード	合計 15 種類のディスプレイモードに対応
オーディオ（-S モデルのみ）	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオ I/O	対応
オーディオサンプリングレート	最大. 48 kHz
スマート機能	
スマート検知	侵入検知、ラインクロス検知、ヒートマップ
ネットワーク	
ネットワーク ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード(最大 128G)、 ローカルストレージ 、NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR
アラームトリガー	動体検知, ビデオ改ざん, ネットワーク切断、IP アドレス衝突、不正なログイン、HDD 空き領域不足、HDD エラー
対応プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、 IP アドレスフィルタリングなど

規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
インターフェース	
通信 インターフェース	1 RJ45 10M/100M イーサネットポート 1 RS-485 インターフェース
オーディオ入力	3.5mm オーディオ インターフェース、 マイクイン/ラインイン 内蔵マイク 1 台 -42dB
オーディオ出力	13.5mm オーディオ出力 インターフェース 内蔵スピーカー1 台
アラーム（With –S モデル）	1 入力, 1 出力（最大 DC24V 1A もしくは AC110V 500mA）
ストレージ	microSD/SDHC/SDXC スロット、 最大 128 GB
リセットボタン	あり
一般	
動作環境	屋内温度: -10 °C ～ 50 °C DS-2CD6362F-ISV： 屋外温度: -30 °C ～ 60 °C 湿度 95% 以下（結露無きこと）
電源	DC 12 V ± 10%, 0.78A PoE (802.3af, class 3), 0.33 – 0.21A
消費電力	最大 12W
赤外線照射距離	15 m
保護等級	DS-2CD6362F-ISV :IK10 DS-2CD6362F-ISV :IP66
寸法	164 × 152.8 × 43.8 mm DS-2CD6362F-ISV :164 × 152.8 × 49.5 mm
重量	1400 g

寸法

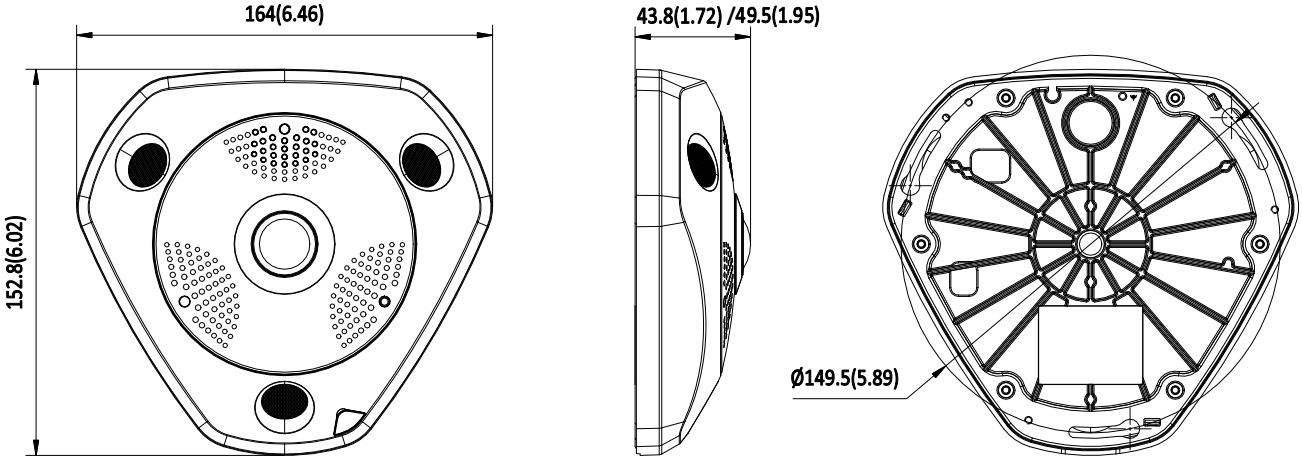

単位:mm