DS-2CD2622FWD-IZS
2MP バレットネットワークカメラ

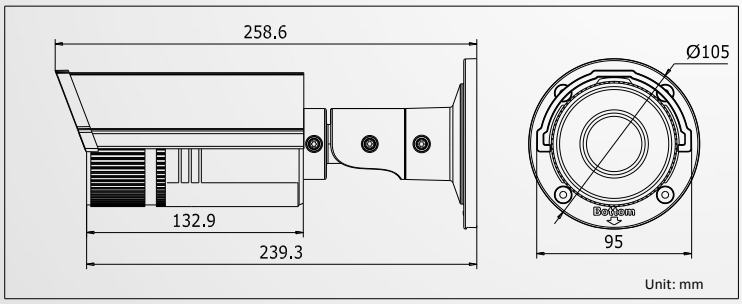

- 1/2.8” プログレッシブスキャン CMOS
- 2 メガピクセル
- 120dB WDR
- 3D DNR
- 2.8～12mm 電動バリフォーカルレンズ
- 赤外線照射距離最大 30m
- Micro SD/SDHC/SDXC （最大 128 GB）
- オーディオ/アラーム入出力
- DS12 V、PoE(802.3af)
- H.264+ 対応
- IP67

DS-2CD2622FWD-IZS
2MP バレットネットワークカメラ

スペックシート

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8″ プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 赤外線：0 Lux
シャッタースピード	1/3 秒 ～ 1/100,000 秒
レンズ	2.8 ～ 12 mm @ F1.4、電動バリフォーカルレンズ、水平画角: 106° ～ 35°
デイ& ナイト	赤外線カットフィルター（自動）
ワイドダイナミックレンジ	120dB
圧縮方式	
ビデオ圧縮	H.264/MJPEG/H.264+
H.264 タイプ	メインプロファイル
映像ビットレート	32 Kbps ～ 16 Mbps
音声圧縮方式	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
画像	
最大解像度	1920 × 1080
最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (320 x 240), 25 fps (352 x 288), 25 fps (640 x 480), 25fps(704 x 576) 60 Hz: 30 fps (320 x 240), 30 fps (352 x 288), 30 fps (640 x 480), 30fps(704 x 576)
逆光補正等	BLC／3D DNR／ROI
画像設定	彩度、ブライトネス、コントラストなど（クライアントソフトウェアもしくはウェブブラウザで調整可能）
デイナイト切換	自動／スケジュール／アラーム入力
ネットワーク	
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード (最大 128 GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS,SMB/CIFS)対応
検知	侵入検知, ラインクロス検知, 動体検知
アラームトリガー	ビデオ改ざん検知、ネットワーク切断、IP アドレス衝突、HDD 空き領域不足
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般機能	ワンキーリセット, アンチフリッカー、heartbeat、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、アノニマウスアクセス
規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
一般	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M イーサネット、1 Vp-p コンポジット(75 Ω/BNC)
動作環境	温度：-30 °C ～ 60 °C、湿度：95% 以下 (結露無きこと)
電源	DC12V、PoE (802.3af) 最大 7.5W
防塵防水保護	IP67
赤外線照射距離	20~30 meters
寸法	95×105×258.6 mm
重量	1200g

HIKVISION