


# [インターネットによる河川水位監視システムの御提案]

監視ステーションからはパケット通信端末によりデータ収集/遠隔制御

異常はE-Mailでご報告



外勤管理者

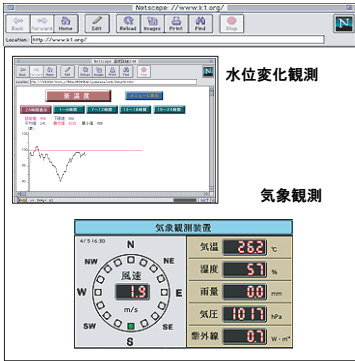

Internet

監視センター

中央監視センター パケット通信会社


パケット通信

ANT

[パケット端末]  
au or DoCoMo

[フィールドステーション]  
接点監視：6chは標準装備  
水位計/大気圧補正計のデータ収集し、  
管理サーバーへ送信します。  
接点監視は標準 6ch可能です。  
侵入者、火災などをメールで通知出来ます。

[蓄電池] 10分間  
停電時にE-Mailにて” 停電です”  
復旧時には” 復旧しました”  
を管理者に送信します。

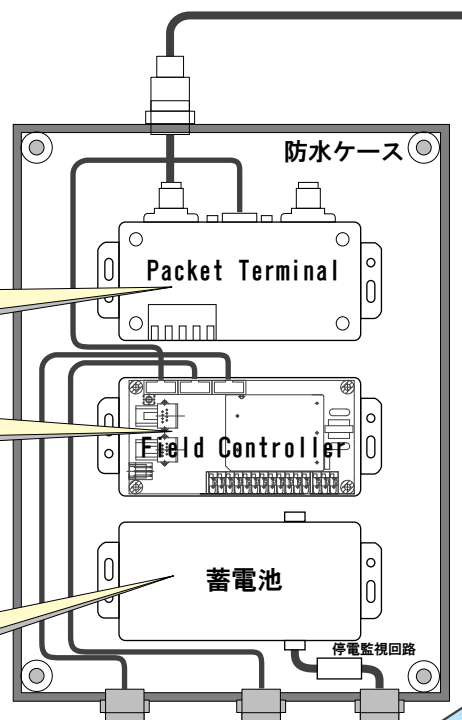

大気圧補正センサー

RS-232C

RS-232C

AC-100V

落雷対策：アンテナ/電源（オプション）

水位計