

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Ultra-Smart Series

## DH-IPC-HFW8231EN-Z

2メガピクセルフルHD IR LED 搭載  
WDR バレット型ネットワークスマートカメラ




### ● 特長

- 1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブスキャン Exmor R CMOS
- H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック対応
- スマートトリプルストリームに対応
- 30fps@1080(1920x1080)
- Ultra 3D DNR
- スマート検出
- インテリジェント機能
- 2.7～12mm バリフォーカルモータライズドレンズ
- IR LED 最大照射距離：50m
- Micro SD メモリ, IP67, PoE

### ● アクセサリ (オプション)



### ● 外形寸法図 (mm)

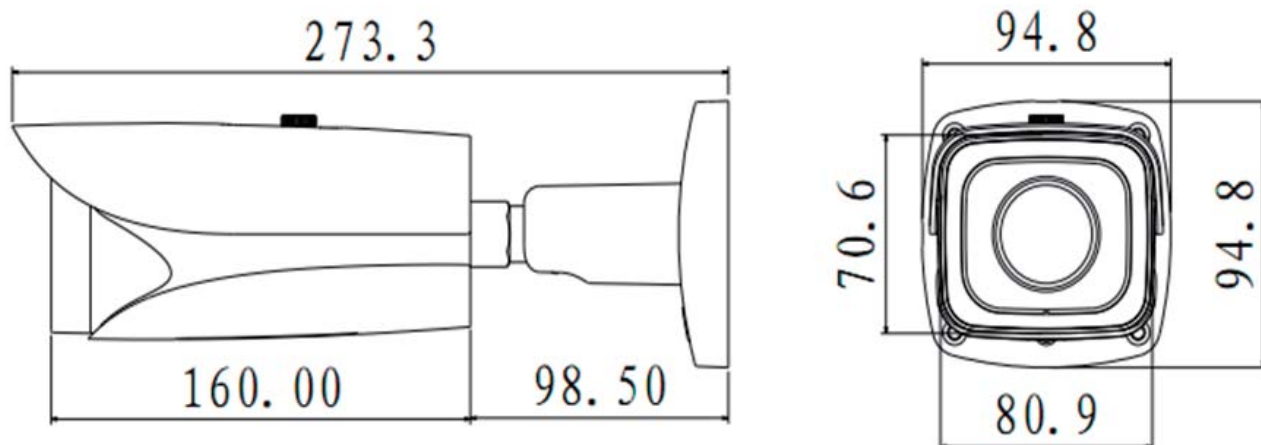

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Ultra-Smart Series

## DH-IPC-HFW8231EN-Z

### ● 技術仕様

型式		DH-IPC-HFW8231EN-Z	
<b>カメラ</b>		<b>カメラ機能</b>	
イメージセンサー	1/2.8" 2メガピクセル Exmor R CMOS	IR LED最大照射距離	50m
有効画素数	1920(H) x 1080(V)	Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
走査方式	プログレッシブ	逆光補正	BLC / HLC / WDR(140dB)
電子シャッタースピード	オート / マニュアル, 1/3秒~1/100,000秒	ホワイトバランス	オート / マニュアル
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux/F1.4 IR on : 0Lux/F1.4	ゲインコントロール	オート / マニュアル
S/N比	50dB以上	ノイズリダクション	3D
ビデオ出力	1ポート	プライバシーマスク	4エリア
<b>外部インターフェース</b>		<b>レンズ</b>	
メモリスロット	マイクロ SD,最大128GB	焦点距離	2.7~12mm モータライズ
アラーム	1入力/1出力	最大口径	F1.4
		フォーカスコントロール	オート
		視野角	水平 : 99° (Wide)~34° (Tele)
		レンズタイプ	モータライズ/オートアイリス(DC)
		設置	ボードイン
<b>ビデオ</b>			
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG		
解像度	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF(352×480)		
フレームレート	メインストリーム	1080P(1~30fps)	
	サブストリーム	D1 / CIF(1~30fps)	
	サードストリーム	1080P / 720P / D1(1~30fps)	
ビットレート	H.264 : 40Kbps~10Mbps		
<b>ネットワーク</b>			
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)		
Wi-Fi	無し		
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour		
互換性	ONVIF, PSIA, CGI		
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー		
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
<b>オーディオ</b>		<b>一般仕様</b>	
圧縮方式	G.711a/G.711u/AAC	電源	DC12V, PoE(802.3af)
インターフェース	入出力各1チャンネル	消費電力	11.5W未満 (IR onでモータライズ動作)
<b>スマート機能 (オプション)</b>		動作温度・湿度範囲	-30℃~+60℃, 95% RH以下
スマート検出	改ざん検出, 侵入検出, シーンチェンジ検出, 欠損/破棄検出, 音声検出, 顔検出	防水防塵性能	IP67
インテリジェント機能	ピープルカウント, ヒートマップ	耐衝撃	無し
		外形寸法(W x D x H)	272.9mm x 94.9mm x 94.9mm
		重量	1.4kg

【お問合せ先】

創業昭和56年 官公庁指名業者  
防犯とIoTの設計・施工・販売・保守



**トカイセキュリティ株式会社**

■ 神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3丁目1番13号  
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902

■ 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507  
TEL 072-232-6440 FAX 072-232-6430

■ 名古屋 〒464-0851 名古屋市中種区今池南29番24号 川島第1ビル  
TEL 052-251-8748 FAX 052-733-0375



ホームページ

URL : <http://www.tokaisecurity.net> Mail : [info@tokaisecurity.net](mailto:info@tokaisecurity.net)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります