VOLCALOCK

LC-5000G

（屋外仕様）

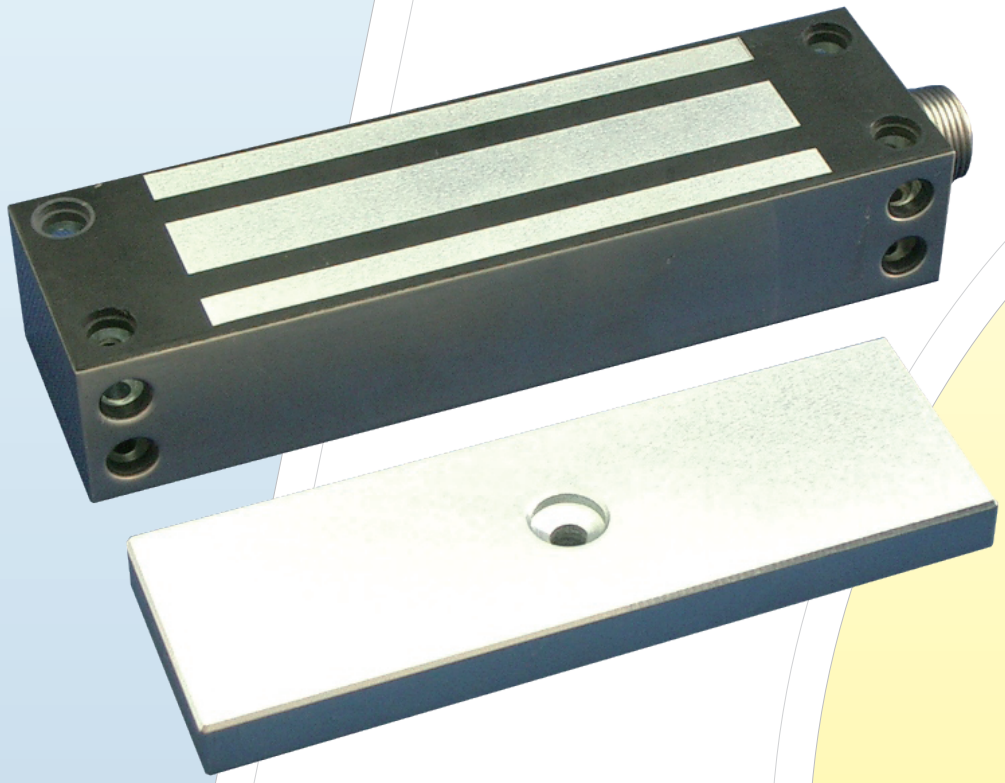

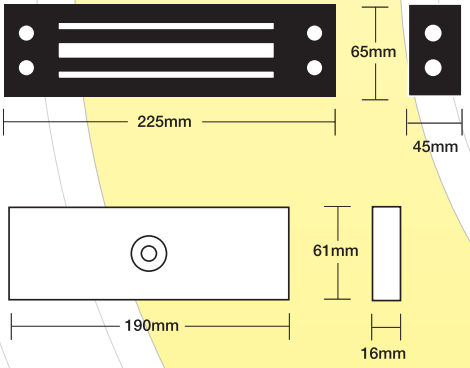

680Kgの強力な吸着力で、工場、学校、
金融機関などの大型門扉に適した電気錠です。

特　長

■防水性に優れているので様々な屋外の扉に取付可能です。
■施錠、解錠の状態が確認できる、施解錠信号付きです。
■取付ネジ穴がフロント、サイドに設けてあるので、縦、横どちらでも取付可能です。
■電源はDC12V/24V両対応型です。

LC-5000G端子仕様

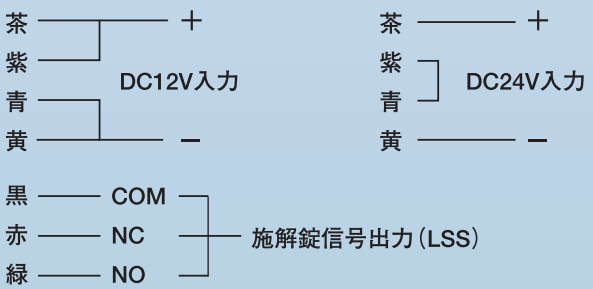

仕　様

耐水性	有り　IP66
使用温度範囲	−10℃〜60℃結露、氷結なきこと
定格電圧	DC12V　or　DC24V
消費電流	DC12V/0.48A　DC24V/0.24A
施解錠信号（LSS）	COM,NC,NO　無電圧接点出力
開閉扉信号（DSS）	なし
外形寸法（本体）	225（L）×65（W）×45（H）mm
外形寸法（吸着板）	190（L）×61（W）×16（H）mm
重量（本体）	3.5kg
重量（吸着板）	1.5kg
吸着力	680kg