デットボルト式電気錠

# LC-DB2000

通電時施錠型

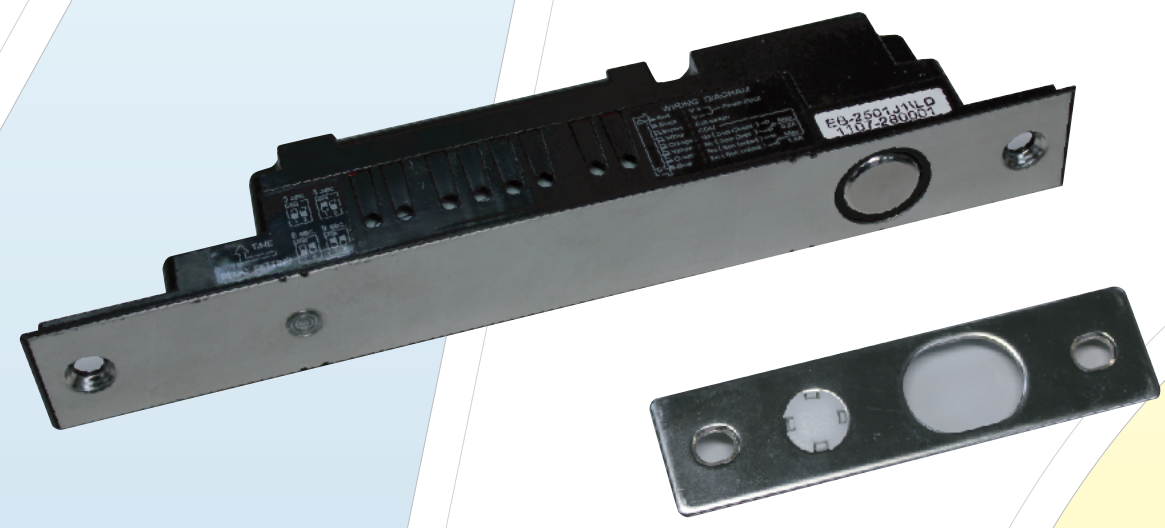

## パーテンションなど間仕切り扉に最適なデットボルト式電気錠です。

### 特　長

■25.6mmフロントなので標準扉厚(30-36)のドアに埋込み可能です。

■LEDで扉の状態を確認できます。

■電源はDC12V/24V両対応です。
(ジャンパーピンで調整)

＜端子仕様＞

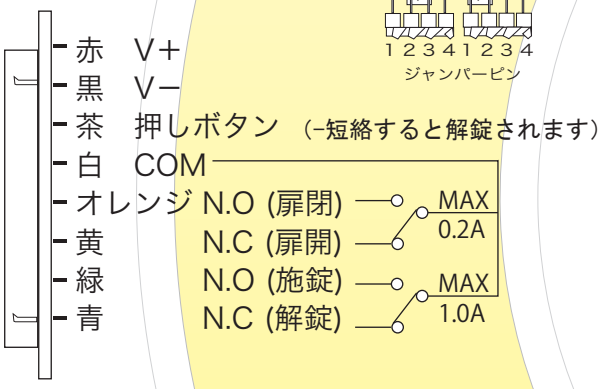


＜寸法＞単位:mm

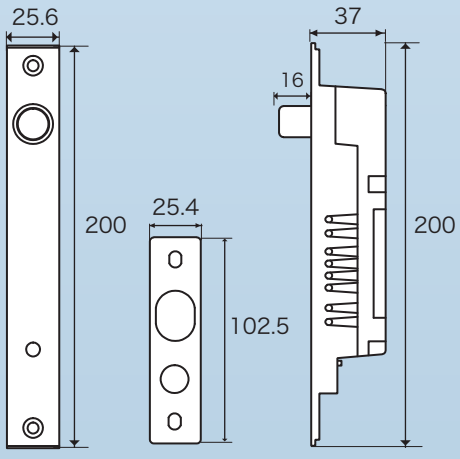


### 仕　様

| | |
|---|---|
| 定格電圧 | DC12V/DC24V（ジャンパピン変更） |
| 消費電流 | DC12V　施錠時0.98A　解錠時0.24A |
| | DC24V　施錠時0.55A　解錠時0.15A |
| 解錠方式 | デッドボルト式（ソレノイド） |
| 施錠信号 | 無電圧C接点（ＬＳＳ）VDC24V100mA |
| 開扉信号 | 無電圧C接点（ＤＳＳ）VDC24V100mA |
| LED表示 | 表示LED内蔵 |
| 環境温度 | 0～40℃　結露　氷結なきこと |
| 寸法（本体） | 200 X 25.6 X 37 mm |
| 寸法（吸着盤） | 102.5 X 25.4 X 2.5 mm |