

BOSCH FLEXIDOME IP outdoor 4000



FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD

NDN-41012-V3



FLEXIDOME IP outdoor 4000 IR


NDI-41012-V3



特長

- パリフォーカルレンズ付き屋外用IPドームカメラ
- 解像度720p
- 設定可能な4つのストリーム
- 関心領域とE-PTZ
- 15mの撮影距離に対応したIRバージョン

外形寸法(単位:mm)

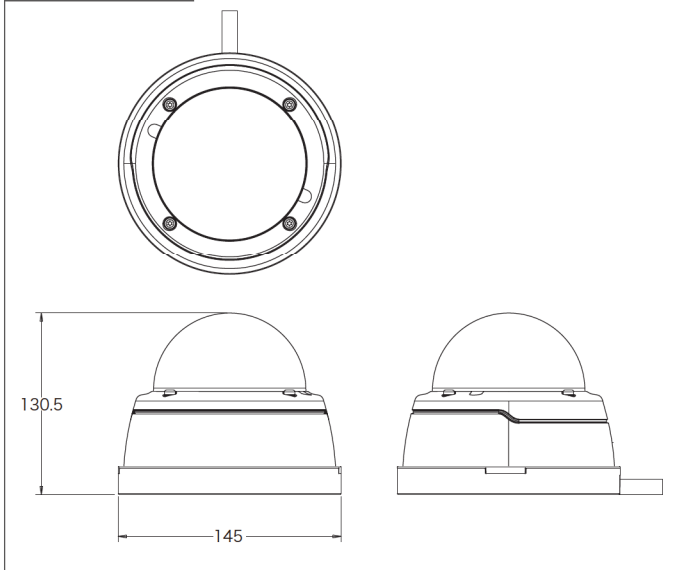

オーダー情報

シリーズ名	型番	解像度	赤外線
FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD	NDN-41012-V3	720p	—
FLEXIDOME IP outdoor 4000 IR	NDI-41012-V3	720p	●

オプション

製品名	型番	仕様
ポールマウントアダプター	LTC 9213/01	ポールマウントアダプター、ステンレス製のストラップ付き、ライトグレー仕上げ
マウントボックス	NDA-ADT4S-MINDOME	
天井埋込マウント	NDA-FMT-DOME	
天井吊下パイプマウント	VDA-PMT-AODOME	材質:アルミニウム合金・白色
壁面取付金具	VDA-WMT-AODOME	材質:アルミニウム合金、白色

製品仕様	NDN-41012-V3	NDI-41012-V3		
機械的仕様	寸法	直径:145mm、高さ:131mm		
	重量	約1102g		
環境仕様	使用温度範囲	-30°C~+50°C		
	保管温度範囲	-30°C~+70°C		
	湿度	相対湿度 20 ~ 90%(結露なきこと)		
電氣的仕様	入力電圧	DC +12V またはPower-over-Ethernet(通常 DC 48V)		
	消費電力	最大3.8W	最大6.3W	
	PoE	IEEE 802.3af(802.3at Type 1) 電源レベル:クラス2		
	映像	1/2.7 インチ CMOS		
映像	センサータイプ	1280x960		
	センサーピクセル	1280x960		
	最低照度	カラー:0.24ルクス モノクロ:0.05ルクス	カラー:0.24ルクス モノクロ:0.05ルクス IR:0ルクス	
	ダイナミックレンジ	76dB		
	映像圧縮	H.264MP(メインプロファイル)、M-JPEG		
	ストリーミング	複数の設定が可能なH.264 ストリーム、 フレームレートおよび帯域幅が設定可能なM-JPEG 関心領域(ROI)		
	合計IP遅延	最小120ミリ秒、最大340ミリ秒		
	GOP 構造	IP, IBP, IBBP		
	エンコーディング間隔	1 ~ 30(25)fps		
	エンコーダ領域	最大8エリア		
解像度	720p HD	1280x720		
	1.3MP(4:3)	1280x960		
	直立9:16(トリミング)	400x720		
	D1 4:3(トリミング)	704x480		
	480p SD	エンコーディング:704x480、ディスプレイ:854x480		
	432p SD	768x432		
	288p SD	512x288		
	240p SD	エンコーディング:352x240、ディスプレイ:432x240		
	144p SD	256x144		
	機能	デイナイト	オート、カラー、モノクロ	
画像調整機能		コントラスト、彩度、明るさ		
ホワイトバランス		オートモードx4、手動モード、測定		
シャッター		自動電子シャッター(AES) 固定(1/30[1/25]~ 1/15000) デフォルトシャッター		
逆光補正		オン / オフ		
ノイズリダクション		iDNR		
映像動体解析		Motion+		
その他の機能		イメージミラー、イメージフリップ、ピクセルカウンター、ビデオウォーターマーキング、 タイムループスタンピング、シーンセード、ロケーション		
暗視		距離	—	15m
		LED	—	10個、850nm
	IR輝度	—	調整可能	
レンズ	レンズタイプ	DCアイリスパリフォーカルレンズ3.3 ~ 10mm、F1.5-360		
	レンズ取り付け	ボード取り付け		
	デイナイト	機械式IRフィルター切り替え		
	水平方向視野角	35.3°~ 105.5°		
	垂直方向視野角	19.7°~ 55.4°		
入出力	アナログビデオ出力	SMBコネクタ、CVBS、1 Vpp、75Ω		
	音声ライン入力	ライン入力ジャックコネクタ		
	音声ライン出力	ライン出力ジャックコネクタ		
	アラーム入力	1入力		
	アラーム入力起動	ショートもしくはDC5V 起動		
	アラーム出力	1出力		
	アラーム出力電圧	DC30V、最大0.5A		
	イーサネット	RJ45		
音声	標準	AAC-LC、G.711、L16		
	SN 比	50dB 超		
	音声ストリーミング	全二重/半二重		
	内部LAM	10件のプレアラーム録画		
ローカルストレージ	メモリーカードスロット	microSD HC(最大32GB) / microSD XC(最大2TB)		
	録画	連続録画、リング録画、アラーム/イベント/スケジュール録画		
ネットワーク	プロトコル	IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP/RTCP、 IGMP V2/V3、ICMP、ICMPv6、RTSP、FTP、Telnet、 ARP、DHCP、NTP (SNTP)、SNMP (V1、MIB-II)、802.1x、 DNS、DNSv6、DDNS (DynDNS.org、selfHOST.de、noip.com)、 SMTP、iSCSI、UPnP (SSDP)、DiffServ (QoS)、 LLDP、SOAP、Dropbox、CHAR、ダイジェスト認証		