

アクセスコントロールに最適

AkuvoxのA01Sアクセスコントローラーは、ドアコントローラーとカードリーダーを1つのスタンドアロンデバイスに組み込んでいるため、ソリューションのコストを節約できます。現在広く使用されているカードの大部分を処理できるカードリーダー(125kHzおよび13.56MHz)を搭載。A01Sは、従来のアクセスコントロールシステムよりも優れた柔軟性とセキュリティを提供するように設計されています。



製品特性

- スタイリッシュなデザイン;
- 20,000枚のカード容量と100,000件のイベントログ;
- 複数の周波数に対応したRFIDカードリーダー;
- NFC対応;
- Akuvox cloudと接続可能;
- Webマネジメントによる設定;

物理規格

- パネル材質: 強化ガラス
- フレーム: アルミニウム合金
- RFIDカードリーダー: 13.56MHz & 125kHz
- リレーアウト: 1
- 入力: 2
- Wiegand: サポート
- スピーカー: 8Ω / 0.5W
- 改ざん防止アラーム: サポート
- イーサネットポート: RJ45, 10/100Mbps アダプティブ
- 802.3af Power-over-Ethernet(PoE)
- 12V DCコネクタ (PoE未使用の場合)
- 出力: 12V 600mA
- IPレベル: IP65
- 設置方法: 壁埋込、または壁表面取付
- 寸法: 86 x 86 x 33 (mm)
- 動作湿度: 10~90%(結露なきこと)
- 動作温度: -20° C ~ +55° C
- 保存温度: -30° C ~ +70° C



• 容量

- ユーザー: 20,000
- カード: 20,000
- イベントログ: 100,000

• 設定とメンテナンス

- オートプロビジョニング
- Web マネジメント
- Web ベースのパケットダンプ
- 設定のバックアップとリストア
- ソフトウェアのアップグレード
- システムログ

• 寸法

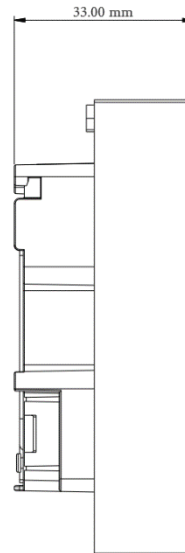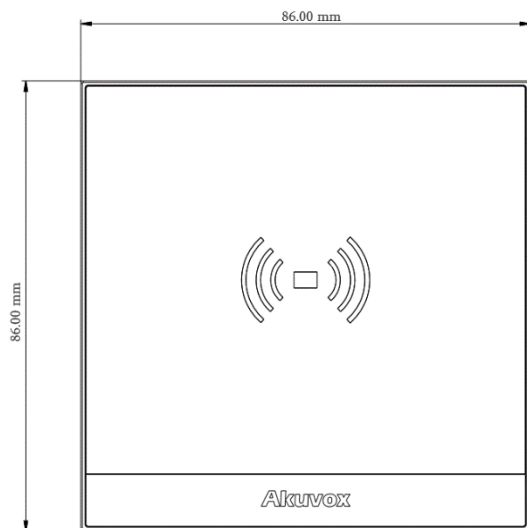

• ネットワーク

- プロトコル: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

• ドアエントリー機能

- アクセススケジュールのエクスポート/インポート
- アクセスレベルの管理
- リーダーモードへの切り替えをサポート
- ドアアクセスログのエクスポート
- 柔軟なシフトスケジュールと入室管理