

(DS-SIM1)DS-2CD2T25G0-LGLSET SIM対応 バレットネットワークカメラ



道路、倉庫、地下駐車場、バー、パイプ、公園など、低照度または無照度の環境で、高解像度の画質を必要とする場所に適しています。

- BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な映像を実現
- 赤外線または白色光による優れた低照度性能
- マイクとスピーカーを内蔵、双方向音声対応
- 最大512GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXCカード対応ローカルストレージ
- 防水・防塵 (IP67)
- LTE-TDD/LTE-FDD 4Gワイヤレスネットワーク対応
- 携帯電話の監視に対応




仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" CMOS
最低照度	0.01Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux
シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	デジタルWDR
デイ/ナイト切り替え	IRカットフィルター
レンズ	
焦点距離&画角	2.8mm、水平: 104°、垂直: 57°、対角: 121°
絞り	F2.0
レンズマウント	M12
DORI	
DORI	2.8mm、D(検出): 45m、O(観察): 18m、R(認識): 9m、I(識別): 4m
イルミネーター	
補助光照射距離	IR: 30m、白色光: 30m
IR波長	850nm
過剰露光対策	過剰露光防止機能のオンオフに対応 過剰露出防止機能は自動または手動で制御できます。 距離レベルに応じた手動による補助光の明るさ制御に対応
補助光タイプ	白色光 (3000K)をデフォルトとして、IRへの変更も対応
ビデオ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
ビデオビットレート	32Kbps~8Mbps
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
ビットレート制御	CBR/VBR
ROI (関心領域)	メインストリームに対して1つの固定領域
オーディオ	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
オーディオビットレート	64Kbps (G.711ulaw)/64Kbps (G.711alaw)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/ 32~160Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC)
ネットワーク	
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3ユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
Webブラウザ	要プラグインライブビュー: IE 10+ 非プラグインライブビュー: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+
API	オープンネットワークビデオインターフェース (プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI、SDK、ISUP
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP™、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour、IPv4、UDP、SSL/TLS
ネットワークストレージ	最大512GB microSD/SDHC/SDXCカード対応、ANR (自動ネットワーク補充)

モバイル通信	
周波数	LTE-TDD: Band41 LTE-FDD: Band1/3/8/11/18/19/21/26/28 WCDMA: Band1/6/8/19
規格	LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA
SIMカードタイプ	Micro SIM
インジケータライト	
赤ライト点灯	デバイスが起動中
赤ライトゆっくり点滅	デバイスが未アクティブ
青ライト早く点滅	SIMカードの異常
赤ライト早く点滅	SDカードの異常またはその他の異常 SDカードをフォーマットするか、または動作温度が低すぎないか確認してください。
青ライトゆっくり点滅	SIMカードが接続され、デバイスが正常に動作している
画像	
デイ/ナイト切り替え	日中、夜間、自動、スケジュール
画像補正	BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション)
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザによって調整可能
インターフェース	
オーディオ	1内蔵スピーカー、1内蔵マイク
搭載ストレージ	最大512GB micro SD/SDHC/SDXCカード対応内蔵メモリーカードスロット
リセットキー	対応
イーサネットインターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
イベント	
基本イベント	動体検知、異常検知
全般	
リンケージアクション	メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、トリガーキャプチャ、可聴警告、電子メールの送信
一般機能	ハートビート、ミラー、パスワード保護、透かし、IPアドレスフィルター
ソフトウェアリセット	対応
保管環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
動作環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±25%
消費電力	DC12V、0.66A、最大10.5W
電源インターフェース	Ø5.5mm同軸電源プラグ
寸法	167.96 × 83.7 × 80.7mm
重量	約410g
承認	
保護等級	防水・防塵IP67 (IEC 60529-2013)

寸法

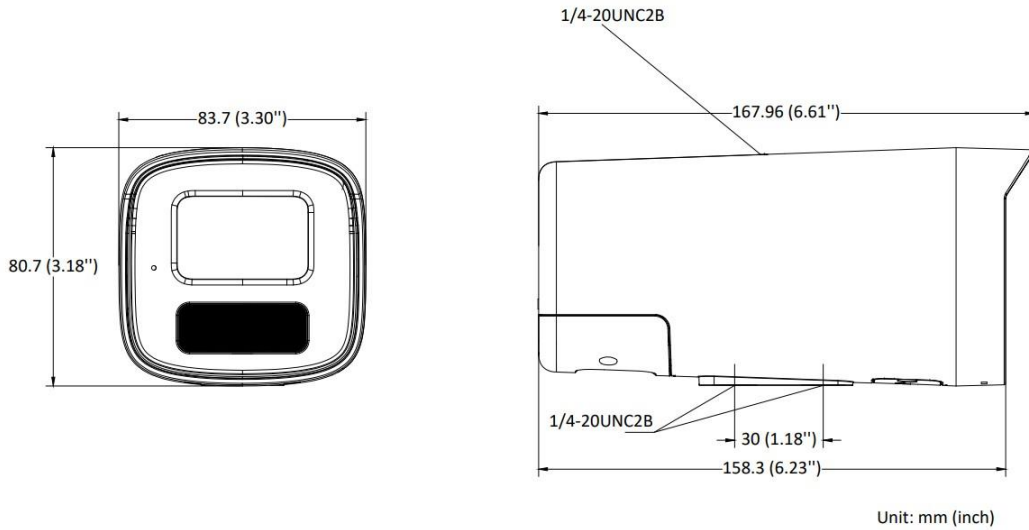

**金具
オプション**

DS-1297ZJ 天吊り金具	DS-1292ZJ 壁面取付金具

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com