

BOSCH FLEXIDOME IP corner 9000 MP



FLEXIDOME IP corner 9000 MP

NCN-90022-F1



特長

- 最大限の安全性を確保するコーナーマウント、つかまり防止設計
- 1.5 MPの解像度で鮮明な画像を実現
- 真下の床を含む小さい部屋全体を捉える
- 9mまでの暗視に対応する940nm 照明器
- IP65 準拠の防水性

コーナーマウント、破壊に強い設計

革新的な設計により、部屋の隅に完全に適合するとともに、激しいカメラの破壊行為や、取り外し、動作停止行為からの保護に対応しています。45°の鋭角により、すべての配線が隠れ、カメラの真下の床を含む 4.5x4.5m (15x15 フィート) の広さの部屋を完全にカバーできます。カメラにはアンカーポイントがないため、危険性の高い人物が収容された環境でも最大限の安全性を確保できます。

デイナイト切り替え機能

機械式フィルタ技術により、鮮明な日中の色と赤外線照明による優れた夜間の画像を実現するとともに、あらゆる照明条件の下でシャープなフォーカスを維持します。また、近赤外線視野で優れたスペクトル感度を備えているため、有効な赤外線暗視を実現します。


iDNR により、帯域幅と保管要件を低減

インテリジェントダイナミックノイズリダクション (iDNR) を使用し、シーン内容のアクティブ解析を行い、ノイズによる影響を低減します。この低ノイズの画像と効果的な H.264 圧縮技術で鮮明な画像を提供することで、他のカメラと比較して最大 30% の帯域幅と保管領域を削減します。結果として、高画質となめらかな動きを維持したまま、低帯域幅でストリーミング出力することが可能になります。このカメラは、細部と帯域幅の比率を最適化することにより、使用目的に最適な画像を撮影できます。

1440x1080p 解像度と複数のストリーム

カメラの解像度は毎秒 30 画像 (fps) で 1440x1080p です。革新的なマルチストリーミング機能により、M-JPEG ストリームとともに各種 H.264 ストリームを送信できます。これらのストリームにより、効率的な帯域利用によるライブ表示と、録画や他社製の映像管理システムとの統合が容易になります。

外形寸法 (単位:mm)

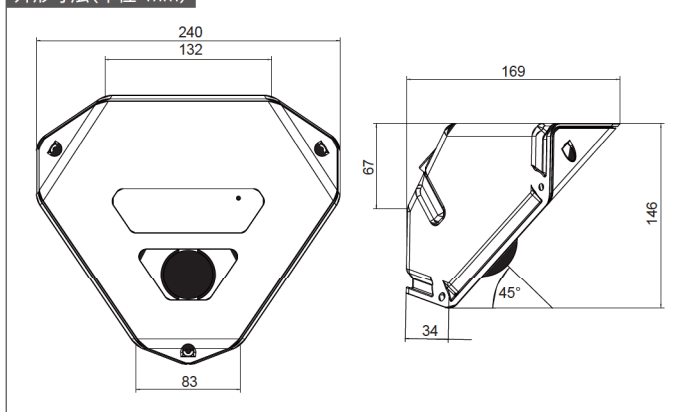

オーダー情報

シリーズ名	型番	解像度
FLEXIDOME IP corner 9000 MP	NCN-90022-F1	1440x1080p

製品仕様			
機械的仕様	寸法 (幅×高さ×奥行)	240×146×169mm	
	重量	約 1840g	
環境仕様	使用温度範囲	-10°C ~ +50°C	
	保管温度範囲	-30 ~ +60°C	
	湿度	相対湿度 20 ~ 90% (結露なきこと)	
	製品認定規格	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI	
	衝撃保護	IK10	
	防水・防塵保護	IP65	
電氣的仕様	入力電圧	DC +12V / AC 24V または Power-over-Ethernet (通常 DC 48V)	
	消費電力	最大 8.4W (DC 12V, PoE) 最大 10.8VA (AC + 24V)	
	PoE	IEEE 802.3af (802.3at Type 1)、電源レベル: クラス 3	
	映像	センサータイプ	1/2.7 インチ CMOS
映像	解像度	1440x1080	
	最低照度	カラー: 0.61 ルクス、モノクロ: 0.0 ルクス (IR オン)	
	ダイナミックレンジ	69dB	
	トウル・デイナイト機能	オート、カラー、モノクロ	
	シャッター速度	自動電子シャッター (AES) 固定 1/30 (1/25) ~ 1/150000	
	SD 映像解像度	VGA, QVGA	
	映像圧縮	H.264MP (メインプロファイル)、M-JPEG	
	最大フレームレート	30FPS (M-JPEG) フレームレートはシステム負荷に応じて異なります	
	映像設定	映像の透かし、アラームモードスタンプ、画像の鏡像、画像反転、コントラスト、彩度、輝度、ホワイトバランス、画質レベル、コントラスト強化、バックライト補正、プライバシーマスク、動体検知、いたずら防止アラーム、直立モード、ピクセルカウンター	
	暗視画像	IR LED	高性能 LED×3、940nm
		IR 範囲	9m
	レンズ	レンズタイプ	固定 2.0mm, F2.0
レンズ取り付け		ボード取り付け	
水平方向視野角		121°	
接続	垂直方向視野角	91°	
	アラーム入力	DC 0 ~ 3.3V, ローアクティブ	
音声	アラーム出力	DC 60V または AC 60V (最大)、負荷電流: 1A (最大)	
	音声入力	ライン入力 3.5mm モノラルコネクタ 0.707Vrms、インピーダンス 20kΩ (通常)	
	音声出力	ライン出力 3.5mm モノラルコネクタ 0.707Vrms、インピーダンス 10kΩ (通常)	
	音声通信	双方向、全二重	
	音声圧縮	AAC、G.711、L16 (ライブおよび録画)	
	ローカルストレージ	メモリカードスロット	最大 32GB の microSDHC / 2TB microSDXC カード (HD 録画には、クラス 6 以上の SD カードを推奨)
ネットワーク	録画	連続録画、リング録画、アラーム/イベント/スケジュール録画	
	プロトコル	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP / RTCP, ICMP V2 / V3, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, ダイジェスト認証	

オプション

製品名	型番	仕様
サービス/モニターケーブル	S1460	アナログおよび IP カメラ用 2.5mm BNC コネクタ、1m