

**BOSCH FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP**



FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP

**NUC-52051-F0**




特長

- 細部まで滑らかな動きを表現する5MP/15fpsセンサー
- コンパクトデザイン
- パノラマビューと詳細オブジェクト監視

オーダー情報

シリーズ名	型番	設置	レンズ
FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP	NUC-52051-F0	屋内	360°レンズ
	NUC-52051-F0E	屋外	360°レンズ

外形寸法(単位:mm)

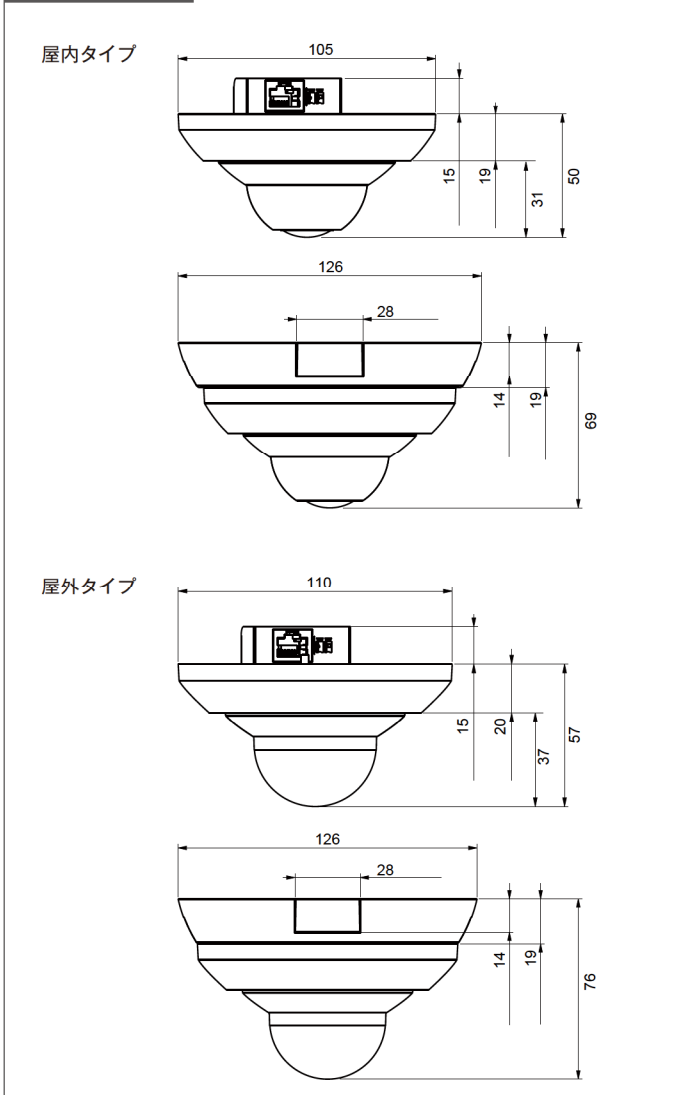

製品仕様	NUC-52051-F0	NUC-52051-F0E	
電源	電源	DC12V または Power-over-Ethernet DC48V nominal	
	消費電流	300 mA (DC12 V) 75 mA (PoE DC48 V)	
	消費電力	3.6 W	
	PoE	IEEE 802.3af (802.3at Type 1) Power level: Class 1	
センサー	タイプ	1/3インチ CMOS	
	総画素数	5MP	
	有効画素数	1792 x 1792 (3.2MP)	
最低被写体照度	カラー	0.36ルクス	
	モノクロ	0.12ルクス	
ダイナミックレンジ		81dB WDR	
ビデオストリーミング	映像圧縮	H.264 (MP); M-JPEG	
	ストリーミング	複数の設定が可能なH.264 ストリーム、フレームレートおよび帯域幅が設定可能なM-JPEG	
ビデオ解像度	合計IP遅延	最小240ms, 最大680ms	
	GOP構造	IP, IBP, IBBP	
	エンコーディング間隔	1 ~ 15fps	
	3.2MP	1792 x 1792フルイメーজサークル	
	2.4MP	1536 x 1536	
	1MP	1024 x 1024	
ビデオ機能	0.64MP	800 x 800	
	0.23MP	480 x 480	
	0.06MP	240 x 240	
	画像設定調整	コントラスト、彩度、明るさ	
	ホワイトバランス	自動モードx4、マニュアルモード、計測	
	シャッター	自動電子シャッター(AES) 固定(1/15 ~ 1/15000)を選択可能 デフォルトシャッター	
	シャープネス	シャープネス強調レベルの選択	
	逆光補正	オフ/オン	
	コントラスト増強	オン/オフ	
	ノイズリダクション	iDNR	
インテリジェントデフォグ	霧や曇りのシーンで自動パラメーター調整		
プライバシーマスク	8つの独立したエリア、全てプログラム可能		
ビデオモーション解析	MOTION+		
その他機能	ピクセルカウンタ、ビデオウォーターマーキング、ディスプレイスタンピング、シーンモード		
レンズ	レンズ	360°フィッシュアイ 1.19mm 固定フォーカスレンズ F2.0	
	アイリスコントロール	固定アイリス	
音声	視野	180° (H) x 180° (V)	
	標準	G.711, L16, AAC-LC	
	SN比	50dB以下	
	音声ストリーミング	全_重/半_重	
音声入力	内蔵マイク(オフにすることも可能)	—	
ローカルストレージ	メモリーカードスロット	microSD HC(最大32GB) / microSD XC(最大2TB)	
ネットワーク	録画	連続録画、リング録画、アラーム / イベント / スケジュール録画	
	プロトコル	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, NTP (SNTP), SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, ダイジェスト認証	
機械的仕様	寸法(本体のみ)	φ105(直径)×50(高さ)mm	φ110(直径)×57(高さ)mm
	寸法(SMB)	φ126(直径)×69(高さ)mm	φ114(直径)×107(高さ)mm
	重量(本体のみ)	310g	360g
	重量(SMB)	380g	830g
環境的仕様	動作温度	-20°C ~ 50°C	-30°C ~ 50°C
	保管温度	-30°C ~ 70°C	-40°C ~ 70°C
	動作湿度	0% ~ 95%	0% ~ 95%
	保管湿度	98%以下	98%以下
	規格認証	IK04	IP66, IK04

オプション

製品名	型番	備考
ポールマウントアダプター	LTC 9213/01	ステンレス製のストラップ付き、ライトグレ 仕上げ
吊下パイプマウントブラケット	NDA-PMT-MICDOME	
壁面吊下取付用ブラケット	NDA-WMT-MICDOME	
コーナーマウントアダプター	VDA-CMT-PTZDOME	
天井埋込金具	NDA-FMT-MICDOME	