

SC-THR01

本体希望小売価格 42,000円(税抜)



特長

- TVI映像信号補正機能
- 5C-FBケーブルで600mまで伝送可能
- 伝送距離による自動レベル調整可能
- リピーター機能内蔵で追加設置すると伝送距離延長可能
- DVR後面に直接設置可能な超小型/超軽量タイプ
- サージプロテクト保護回路内臓


仕様

映像入出力信号	TVI
最大伝送距離	600m (5C-FB)
入力電源	DC 12V/ 0.5A
接続ポート	AHD 入力 BNC-F AHD 出力 BNC-M
電源入力	DCジャックハーネス
動作温度/湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
材質 / 重量	ABS / 35g
外形寸法 (mm)	53(幅)×20.6(高さ)×19(奥行き)mm




使用イメージ

外形寸法

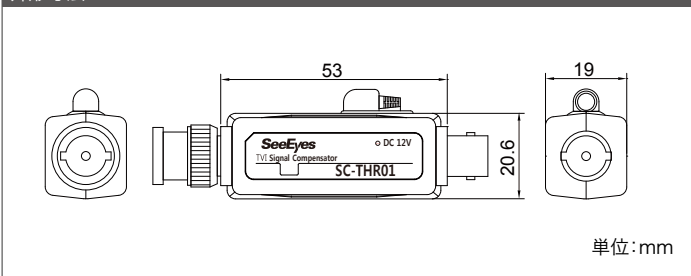

単位:mm

接続図

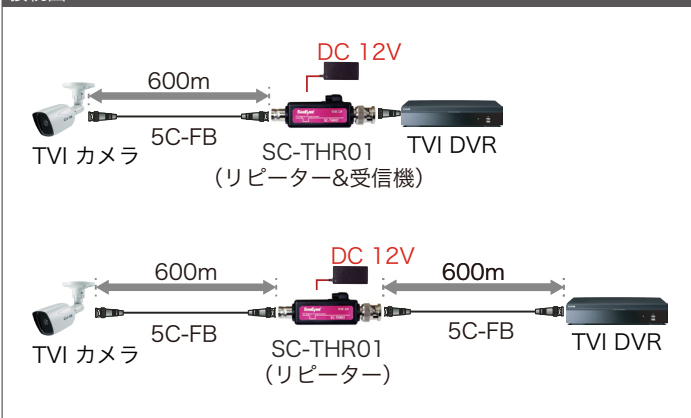

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F
TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906
<http://www.tenpo.co.jp>

■お問い合わせ先