



IPインターホンAkuvox 構成例

【LTEモデル接続構成 R29C-L】

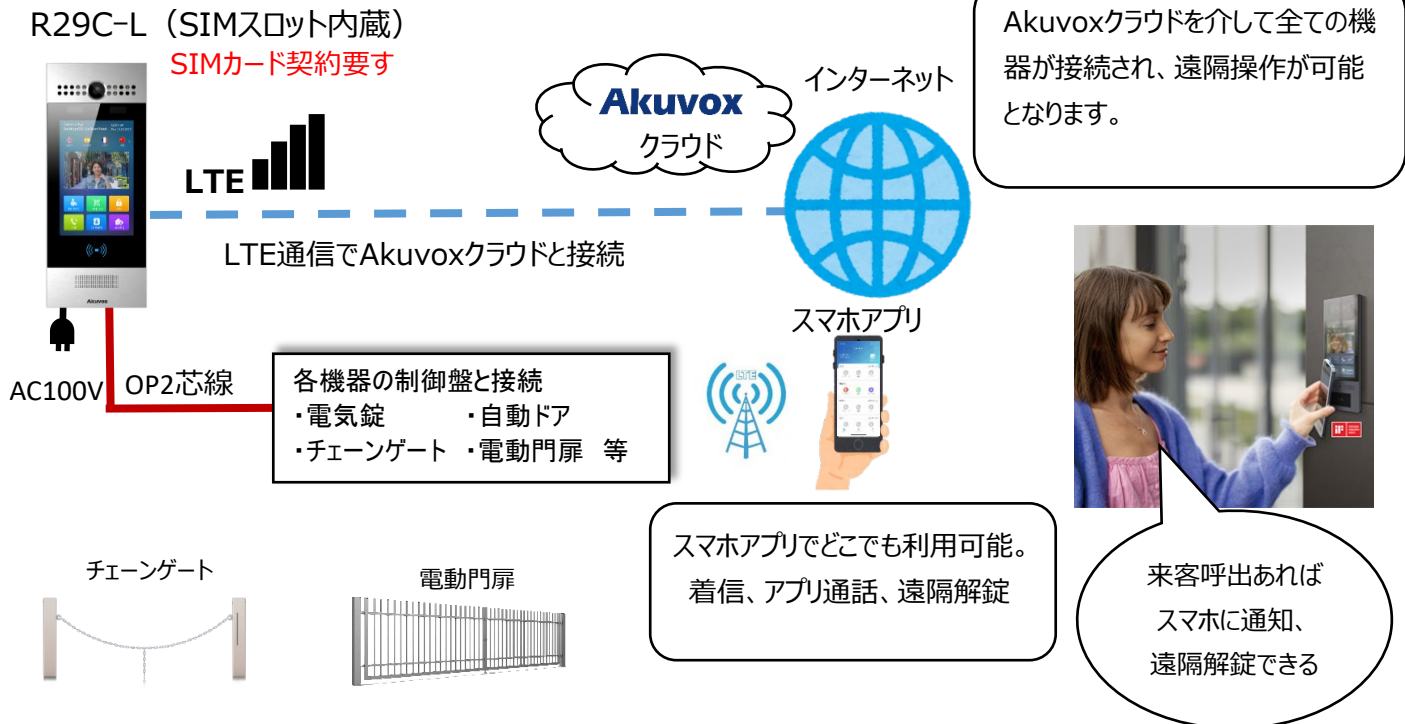

【LANモデル接続構成 R29C】

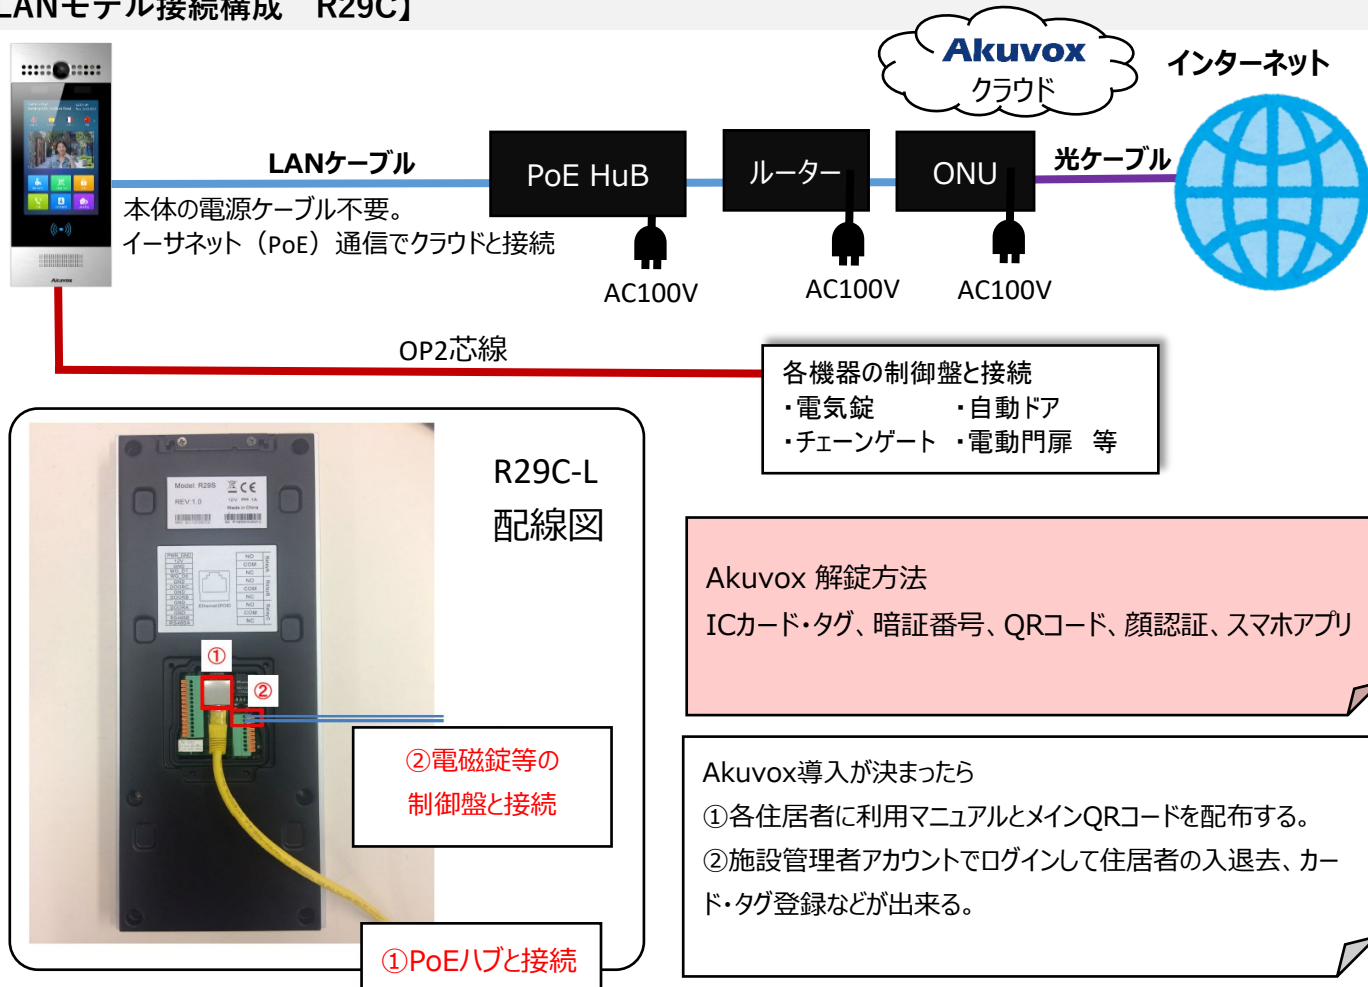

①LAN (PoE) : LANケーブル (RJ45コネクタ) を接続。PoEハブとの接続用

②RelayA : インタホンケーブル1P (2-Wireケーブル) をRelayAの3つのポートの内、上・中央の2つのポート (No,COM) へ接続。電磁錠制御盤との接続用