

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Eco Savvy 3.0

DH-IPC-HDBW5231RN-ZE

2メガピクセル WDR IR LED 搭載
ePoE 対応
ネットワークドーム型カメラ







● 特長

- スターライトテクノロジー搭載
- 1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブスキャン STARVIS™ CMOS
- H.265 & H.264 トリプルストリーム エンコード
- 60fps@1080P(1920 × 1080)
- WDR (120dB), Day / Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 2.7 ~ 13.5mm モータライズドレンズ
- IR LED 最大照射距離：50m
- Micro SD メモリ, IP67, IK10, PoE
- ePoE 対応^(※1)

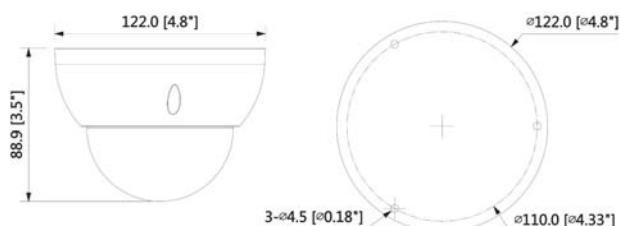
● アクセサリ (オプション)

	
PFA137	PFA152-E
	
PFB200C	PFB203W

● 設置方法

Junction Mount PFA137	Inceiling Mount PFB200C
	
Wall Mount PFB203W	Pole Mount PFB203W + PFA152-E
	

● 外形寸法図 (mm)



※1 ePoE とは、従来の PoE より遠距離電力とデータを同時に同じ LAN ケーブルか同軸ケーブルで最大 800m 伝送する技術です。
ePoE は、ネットワークケーブルを使用すると 300m では 100Mbps, 25.5W、800m では 10Mbps, 13W となります。
同軸ケーブルの場合、400m では 100Mbps, 20W、800m では 10Mbps, 10W となります。
ePoE をご使用いただく場合は、必ず ePoE スイッチ / ePoE 対応の NVR をご使用ください。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Eco Savvy 3.0

DH-IPC-HDBW5231RN-ZE

● 技術仕様

型式		DH-IPC-HDBW5231RN-ZE			
カメラ		ビデオ(続き)			
イメージセンサー	1/2.8" 2Mピクセル,プログレッシブスキャンCMOS	BLCモード	BLC/HLC/WDR(120dB)		
有効画素数	1920(H)×1080(V)	ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル		
RAM/ROM	256MB/32MB	ゲインコントロール	オート/マニュアル		
走査方式	プログレッシブ	ノイズリダクション	3D DNR		
電子シャッタースピード	オート/マニュアル, 1/3秒~1/100,000秒	動き検出	オフ/オン(4ゾーン,長方形)		
最低被写体照度	0.006Lux/F1.4(カラー,1/3秒,30IRE)	注目画像領域	オフ/オン(4ゾーン)		
	0.05Lux/F1.4(カラー,1/30秒,30IRE)	スマートIR	対応		
	0Lux/F1.4(IRオン)	デジタルズーム	16倍		
S/N比	50dB以上	画像回転(フリップ)	0°/90°/180°/270°		
IR LED最大照射距離	50m以上	ミラー	オフ/オン		
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル	プライバシーマスク	オフ/オン(4エリア,長方形)		
IR搭載個数	2個	オーディオ			
レンズ		圧縮方式	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726		
レンズタイプ	電動レンズ/オートアイリス(DC)	ネットワーク			
マウントタイプ	ボードイン	イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)		
焦点距離	2.7mm~13.5mm	プロトコル	HTTP,HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,PPPOE,IPv4/v6,QoS,UPnP,NTP,Bonjour,802.1x,Multicast,ICMP,IGMP,SNMP		
最大開口径	F1.4	互換性	ONVIF,PSIA,CGI		
視野角	水平:101°~31°,垂直:54°~17°	ストリーミング方式	Unicast/Multicast		
光学ズーム	5倍	最大ユーザーアクセス数	Unicast:10ユーザー,Multicast:20ユーザー		
フォーカス制御	モータライズド	エッジストレージ機能	インスタント記録用ローカルPC		
近接撮影距離	0.3m	Mirco SDカード	128GB		
撮影距離の目安		Webビューワー	IE,Chrome,Firefox,Safari		
レンズ	検知	観察	認識	識別	
ワイド	44m	18m	9m	4m	
テレ	143m	57m	28m	14m	
パン/チルト/回転		パン:0°~355°,チルト:0°~75°,回転:0°~355°			
インテリジェンス機能		認証			
IVS(オプション)	トリップワイヤー,侵入検知,不動態検知,持ち出し検知	認証	CE(EN 60950:2000),UL:UL60950-1,FCC:FCC Part 15 Subpart B		
アドバンスド・インテリジェント機能	顔検出	インターフェース			
ビデオ		ビデオ	非対応		
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	オーディオ	1入力/1出力		
ストリーミング能力	3ストリーム	アラーム	1入力:DC5V/5mA,1出力:DC12V/300mA		
解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×240)	電源			
フレームレート	メインストリーム	1080P(1~60fps)	供給電圧	DC12V,PoE(802.3af)(Class 0)	
	サブストリーム	D1(1~60fps)	消費電力	8.5W以下	
	サードストリーム	1080P(1~30fps)	環境		
ビットレート制御	CBR/VBR	動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C/95%以下		
ビットレート	H.264	24~9472Kbps	保存温度・湿度範囲	-30°C~+60°C/95%以下	
	H.265	14~5632Kbps	防水防塵性能	IP67/IK10	
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	構造			
		筐体材質	金属		
		外形寸法	Φ122mm×88.9mm		
		重量/総重量	0.5kg/0.58kg		

お問い合わせ

創業昭和56年 官公庁指名業者
防犯とIoTの設計・施工・販売・保守



トカイセキュリティ株式会社

- 神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3丁目1番13号
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902
- 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507
TEL 072-232-6440 FAX 072-232-6430
- 名古屋 〒464-0851 名古屋市中千種区今池南29番24号 川島第1ビル
TEL 052-251-8748 FAX 052-733-0375



ホームページ

URL: <http://www.tokaisecurity.net> Mail: info@tokaisecurity.net