

NETWORK CAMERA (NVR)



H.265 NVR

DHI-NVR4416-16P-4K


16ch 1.5U 4K H.265 ネットワークビデオレコーダー



● 特長

- 最大 16 チャンネルの 4K IP カメラ接続
- H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック搭載
- 最大入力帯域 192Mbps
- 最大 8ch@1080P(4ch@H.265+4ch@H.264) のリアルタイムライブビュー
- 最大 12M ピクセル解像度でプレビュー & 再生
- HDMI x 2/1, VGA の同時ビデオ出力
- 8/16 チャンネル同時再生、GRID インターフェース
- 他社ネットワークカメラとの接続
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek など
- ONVIF Version 2.4 準拠
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- SATA HDD x 4(最大 24TB), USB x 3(2.0 x 1/3.0 x 2), eSATA HDD x 1
- IPC の UPnP 対応, 16PoE
- P2P の対応, QR コードのスキャン & 追加機能
- マルチネットワーク監視: WEB ビューア, CMS(DSS/SmartPSS)&DMSS

● システム構成

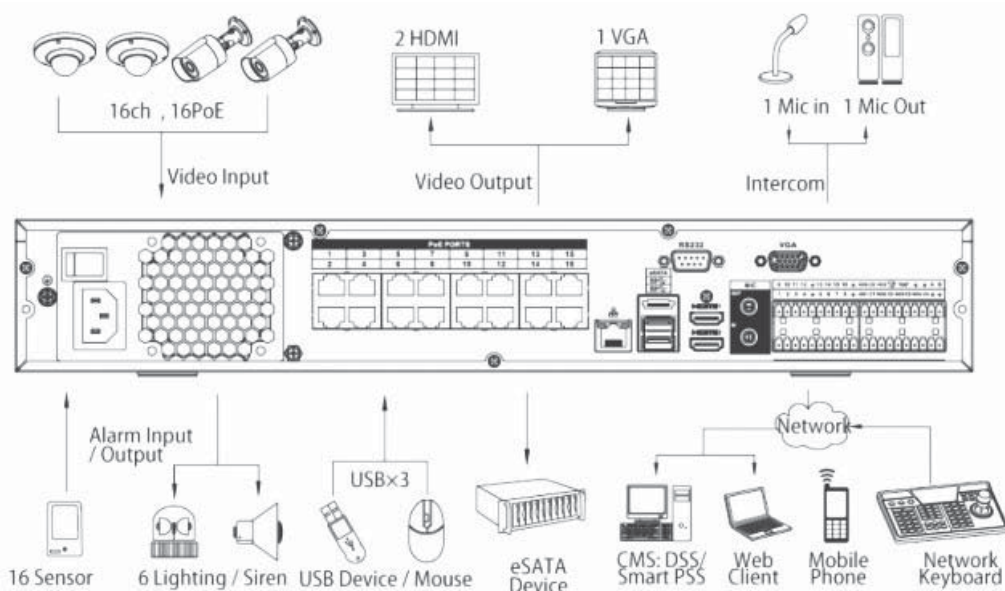

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (NVR)



H.265 NVR

DHI-NVR4416-16P-4K

● 技術仕様

型式	DHI-NVR4416-16P-4K		
システム			
メインプロセッサ	デュアルコア 専用プロセッサ		
OS	Embedded LINUX		
ビデオ&オーディオ			
入力	16チャンネル		
双方向トーク	オーディオ入出力各1チャンネル,RCA		
画面表示			
出力端子	HDMI x 2,VGA x 1		
表示解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768		
画面分割表示	1/4/8/9/16		
OSD表示情報	カメラタイトル,日付時刻,ビデオロス,カメラロック,動体検知,録画		
再生&バックアップ			
同時再生	1/4/9/16		
検索モード	時刻/日付,アラーム,動体検知,詳細検索(秒単位),スマート検索		
再生機能	再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生,スロー再生,次ファイル,前ファイル,次カメラ,前カメラ,フルスクリーン,リピート,シャッフル,バックアップ選択,デジタルズーム		
バックアップモード	USBデバイス/内蔵SATAドライブ/eSATAデバイス/ネットワーク		
録画			
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG		
解像度	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720Pなど		
録画レート	192Mb/s		
ビットレート	1~20Mb/s		
録画モード	マニュアル,スケジュール(連続,動体検知,アラーム連動),停止		
録画間隔	1~120分(初期値:60分),事前録画:1~30秒,事後録画:10~300秒		
ビデオ検出&アラーム			
トリガーイベント	録画,PTZ,ツアール,アラーム,ビデオプッシュ,メール配信,FTP,スナップショット,ブザー,ポップアップ表示		
映像検出内容	動体検知:396ゾーン(22x18),ビデオロス&カメラ接続状態判別		
アラーム入力	16チャンネル		
リレー出力	6チャンネル		
ネットワーク			
イーサネット	RJ-45ポート x 1(10/100/1000Mbps)		
PoE	16ポート(IEEE802.3at/af)		
ネットワーク機能	HTTP,TCP/IP,IPv4/IPv6,UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter,PPPOE,DDNS,FTP,アラームサーバー,IP Search(Dahua IPカメラ,DVR,NVSなど対応)		
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー		
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
ストレージ	一般仕様		
内蔵HDD	SATA IIIポート x 4,最大24TB	電源	シングル,AC100~240V,50/60Hz
外部HDD	eSATAポート x 1	消費電力	NVR:26.5W(HDDを除く), PoE:1ポート 最大25.5W, 合計150W
外部インターフェース			
USB	3ポート(前面USB2.0 x 1,背面USB3.0 x 2)	動作温度・湿度範囲	-10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa
RS232	1ポート:PC通信&キーボード	外形寸法(W x D x H)	1.5U, 440mm x 413mm x 75mm
RS485	1ポート:PTZコントローラ	重量	4.65kg(HDDを除く)

お問い合わせ

創業昭和56年 官公庁指名業者
防犯とIoTの設計・施工・販売・保守



トカイセキュリティ株式会社

- 神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3丁目1番13号
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902
- 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507
TEL 072-232-6440 FAX 072-232-6430
- 名古屋 〒464-0851 名古屋市中千種区今池南29番24号 川島第1ビル
TEL 052-251-8748 FAX 052-733-0375

URL: <http://www.tokaisecurity.net> Mail: info@tokaisecurity.net

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります