(DS-PT7)DS-2TD1217B-3/PA
発熱測定AI顔認識ドームカメラ

DeepinView series

Hikvision DS-2TD1217Bサーモグラフィ発熱測定ドームカメラは、物体の表面温度を高精度でリアルタイムに測定できます。混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができ、検査や検疫のために税関、空港、学校、病院などの場所で広く使用できます。

特徴

- サーマルチャネルでの160 × 120の解像度、高感度センサー
- 測定温度範囲: 30° C ～ 45° C; 測定温度精度: ±0.5 ° C
- 信頼できる温度例外アラーム
- 3D DNR, 画像補正
- オーディオアラーム

仕様

サーマルモジュール	
イメージセンサー	酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ
最大解像度	160 × 120 (出力画像の解像度は320 × 240)
ピクセル間隔	17 μm
応答波帯	8 μm ～ 14 μm
NETD	40 mK (25° C)未満, F# = 1.1
レンズ（焦点距離）	3.1 mm
IFOV	5.48 mrad
視野	50° × 37.2° (H × V)
最低焦点距離	0.2 m
絞り	F1.1
光学モジュール	
最大解像度	2688 × 1520
イメージセンサー	1/2.7″ プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), 白黒: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON)
シャッター速度	1s ～ 1/100,000s
レンズ（焦点距離）	4 mm
視野	84° × 44.8° (H × V)
WDR	120 dB
デイ & ナイト	自動IRカットフィルター
画像機能	
バイスペクトル画像融合	サーマルビューの融合画像と光チャネルの詳細のオーバーレイ
ピクチャーインピクチャー	サーマル画像と光学画像PIPの詳細を組み合わせ、光学画像にサーマル画像をオーバーレイ
スマート機能	
温度測定	3つの温度測定ルールタイプ、21のルール（10ポイント、10エリア、1ライン）
測定温度範囲	30 ° C ～ +45 ° C
測定精度	± 0.5 ° C
赤外線	
IR 距離	最大 15 m
IRの強度と角度	自動調整
ネットワーク	
メインストリーム	Visible Light: 50Hz: 25fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) Visible Light: 60Hz: 30fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) Thermal: 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240
サブストリーム	Visible Light: 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) Visible Light: 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) Thermal: 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240

ビデオ圧縮	H.265/H.264/MJPEG
オーディオ圧縮	G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
同時ライブビュー	最大 20
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー, 3 レベル: 管理者, オペレーター, ユーザー
セキュリティ対策	ユーザー認証（IDおよびPW）、MACアドレスバインディング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1x アクセス制御、IPアドレスフィルタリング
統合	
アラーム入力	1-ch 入力 (0-5 VDC)
アラーム出力	1チャンネルのリレー出力、設定可能なアラーム応答アクション
アラームアクション	SD録音/リレー出力/スマートキャプチャ/ FTPアップロード/メールリンケージ/オーディオアラーム/白色光アラーム
オーディオ入力	1, 3.5 mm マイク イン/ラインイン インターフェース。 ライン入力: 2 - 2.4 V [p-p], 出力インピーダンス: 1 KΩ ± 10%
オーディオ出力	線形レベル; インピーダンス: 600 Ω
リセット	1 リセットボタン
通信インターフェース	1, RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットインターフェース. 1, RS-485インターフェース
SDメモリーカード	MicroSD カードスロット内蔵, MicroSD/SDHC/SDXC カード (最大 256 G), 手動、アラーム録画をサポート
アプリケーションプログラミング	ISAPI、HIKVISION SDK、およびサードパーティ管理プラットフォームをサポートするオープンエンドAPI
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect
ウェブブラウザ	IE9+, chrome31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+ (mac)
全般	
メニュー言語	32言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語（ブラジル）
電源	12 VDC ± 20%, 2コア端子台 PoE (802.3af, クラス 3)
消費電力	12 VDC ± 20%: 0.5 A, 最大 6 W PoE (802.3af, クラス 3): 42.5 V ～ 57 V, 0.14 A ～ 0.22 A, 最大 6.5 W
動作環境	10 ° C ～ 35 ° C（屋内および無風環境でのみ使用） 95% 以下
保護レベル	IP66 標準, TVS 6000V 雷保護, サージ保護, 電圧過渡保護
寸法	138.3 mm × 138.3 mm × 123.1 mm (5.45 ″ × 5.45″ × 4.85 ″)
重量	940 g (2.07 lb)

型番

DS-2TD1217B-3/PA

寸法

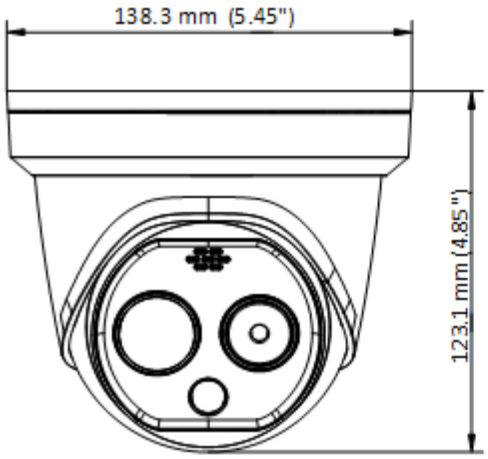

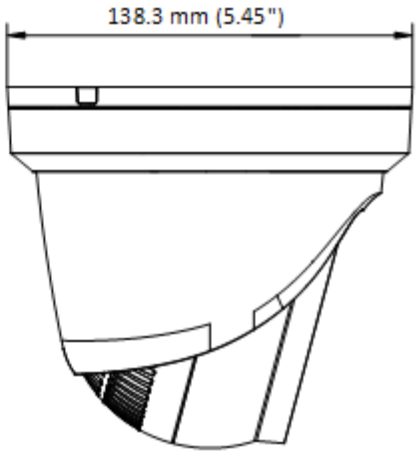

【販売会社】

創業昭和５６年　官公庁指名業者
防犯とIoTの設計・施工・販売・保守

トーカイセキュリティ株式会社

■ 神戸本社　〒653-0037 神戸市長田区大橋町3丁目1番13号
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902

■ 堺　〒590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号　グランビルド堺東507
TEL 072-232-6440 FAX 072-232-6430

■ 名古屋　〒464-0851 名古屋市千種区今池南29番24号　川島第１ビル
TEL 052-251-8748 FAX 052-733-0375

URL：http://www.tokaisecurity.net　Mail：info@tokaisecurity.net