



16ch EX-SDIレコーダ DXR1016


EX-SDI/HD-SDIの2種類の信号方式に対応可能。



DXR1016の特長

- ◎HDD8TBを搭載。
- ◎HDMI、VGA出力からのフルHDモニタ映像出力により、高解像度のモニタ表示が可能。
- ◎ライブ映像の再生・録画、録画映像の再生、ネットワークによる遠隔操作、バックアップが同時に行えるマルチオペレーション。
- ◎専用ソフトによる遠隔、複数拠点監視のネットワーク接続に対応。
- ◎スマートフォンによる遠隔監視、録画映像の再生、音声伝送にも対応、どこでも映像モニタリングが可能。

■外形寸法図

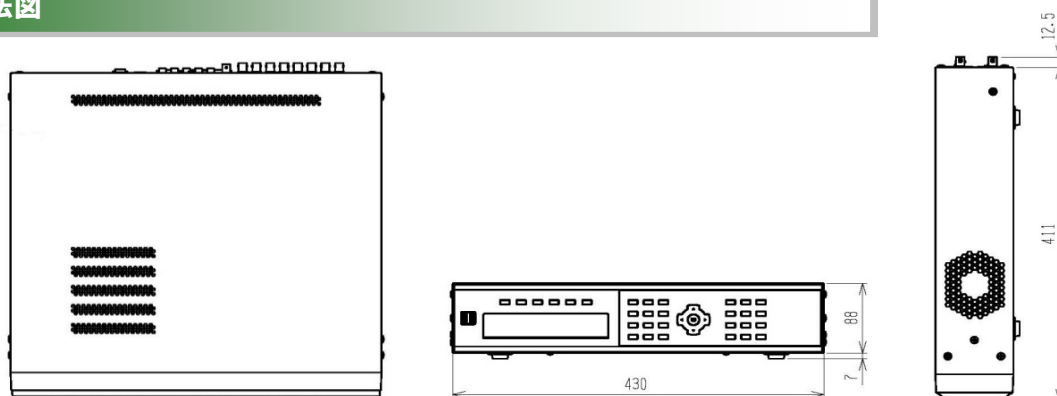

■製品仕様

圧縮方式	H.264 High Profile	
映像信号	EX-SDI信号(1080p30)/HD-SDI信号(1080p30)	
電源入力	DC12V 9A(専用ACアダプタ使用)	
消費電力	108W(最大)	
映像入力	入力×16(BNC)	
モニタ出力	VGA×1、HDMI×1、BNC×1(SPOT/アナログ)	
音声入出力	入力 ch1~4(RCA)、ch5~16(専用コネクタ)/出力1(RCA)、1(HDMI)	
その他入出力	アラーム入力×16TTL、アラーム出力×16(リレー)	
記録	HDD	8TB
	画質	最高 / 高 / 標準 / 中
	録画レート	240fps @ Full HD(1080p) / 480fps @ HD(720p)
	録画モード	連続 / イベント / スケジュール / イベント&スケジュール / 緊急
その他機能	ネットワーク接続 / DDNS / スマートフォン対応(Android, iPhone等) 集中監視ソフト対応	
外部保存機能	USBメモリ	
使用温度範囲	+5℃~+40℃	
外形寸法 / 質量	W430mm × H95mm × D418mm/約8.5kg	

■録画時間表

DXR1016 HDD:8TB

単位:時間

解像度	画質	フレームレート							
		1	2	3	4	5	7	15	30
1080P	最高	312	304	297	274	258	236	170	—
	高	420	408	392	368	346	316	226	—
	標準	620	608	590	548	516	474	340	—
	中	840	816	786	740	700	632	454	—

●本製品は、盗難防止機器ではありません。お客様の充分な管理体制の下に、本製品をご使用されるようお願い致します。
盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。

●製品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。

●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
 浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市中区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368