

2.0M EX-SDI 高感度PTZカメラ

EXZ7220

屋外用赤外照明付、200万画素、 光学12倍ズーム搭載の高感度PTZカメラ




EXZ7220の特長


- ・1/2型CMOSセンサによる低照度下でも明るい映像。
- ・EX-SDIによる長距離伝送に対応。(EX-SDI送信機使用時)
- ・光学12倍ズームおよび32倍デジタルズーム搭載。
- ·IR-LED搭載、赤外照明投光距離約100m。
- ・デイナイト機能搭載。
- ・-20℃~+50℃の耐環境仕様。
- ・IP66の保護構造により屋外設置が可能。

ATSUMI

■寸法図

(単位: mm)



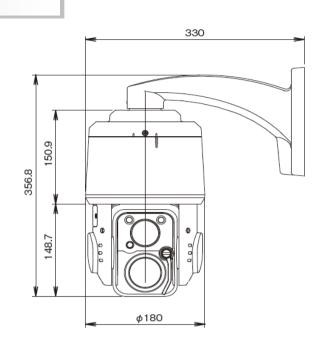

■製品仕様

カメラ部		駆動部		
撮 像 素 子	1/2型 CMOSセンサ	水 平 回 転 角 度 360° エンドレス		
有 効 画 素 数	約212万画素	水平回転速度 プリセット 360°/秒		
解 像 度	1920 × 1080	7 十回 和 		
映像出力	HD-SDI/アナログ映像出力: BNCコネクタ	垂 直 回 転 角 度 −8° ~188°		
フレームレート	1280 × 720p : 60 / 50 / 30 / 25 fps 1920 × 1080p : 30 / 25fps	垂直回転速度 プリセット 250°/秒		
最低被写体照度	0 Lux(赤外照明ON時)	プリセット 最大215ヶ所		
S / N 比	50dB以上(AGC OFF時)	ツ ア ー 最大8ツアー		
レンズ	f=7.0~84mm / F1.5	グ ル ー プ 最大6グループ		
画 角	水平:51.1°~5.0° 垂直30.0°~3.2°	ス キ ャ ン 最大8スキャン		
ズーム倍率	光学12倍、デジタル32倍	パ タ ー ン 最大4パターン		
逆 光 補 正	ON / OFF	フ [°] ライハ [・] シーマスキンク [・] 最大8ヶ所		
ディナイト	自動 / カラ一固定 / 白黒固定	ア ラ ー ム 入 カ 4入力		
ホワイトバランス	AUTO / ONE PUSH /MANUAL	使 用 温 度 範 囲 −20℃~+50℃		
フリッカレス	ON / OFF	設 置場 所 屋内/屋外		
W D R	ON / OFF(レベル調整可)	防 水 レ ー ト IP66		
A G C	ON / OFF	電 E AC21~26V(50Hz/60Hz)		
照 射 距 離	100m(最大)	消 費 電 力 58W(最大)		
赤外照明投光器	赤外LED 3個(5Lux以下で自動点灯)	外 形 寸 法 Φ 180 × H299.6mm (カメラ本体のみ、突起物除く)		
		質 約5.8kg (カメラ本体: 約4.6kg、 取付ブラケットセット: 約1.2kg)		

- ●本製品は、盗難防止機器ではありません。お客様の充分な管理体制の下に、本製品をご使用されるようお願い致します。 盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ●製品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。
- ●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社