VOLCALOCK

LC-4700DLSS

（屋外仕様）

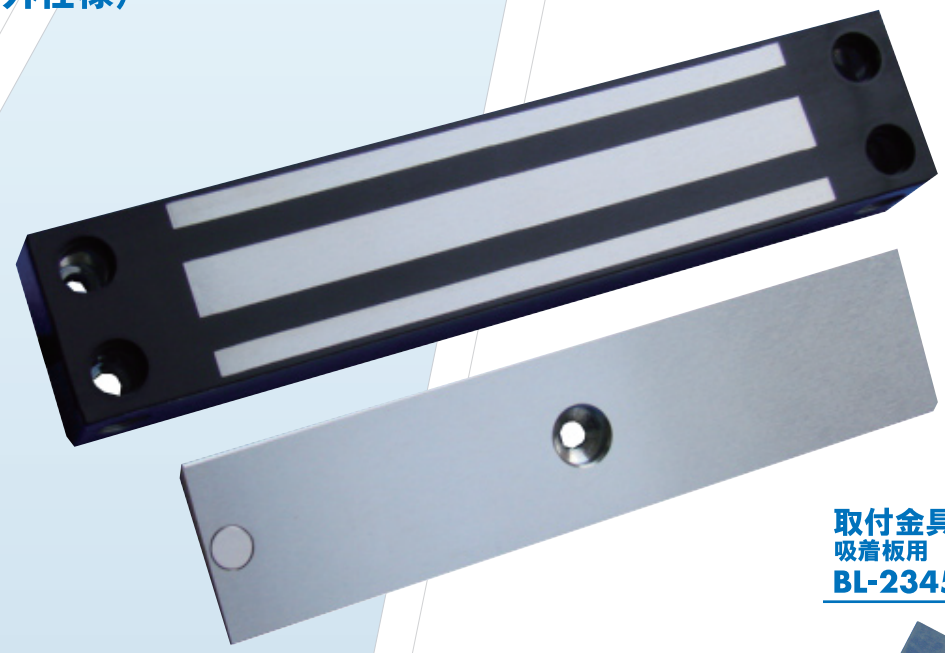

コンパクトなボディながら410kgの強力な電気錠です。

特　長

■強力な吸着力なので、通用口など中型の門扉、ドアに最適です。
■取付ネジ穴がフロント、サイドに設けてあるので、縦、横どちらでも取付可能です。
■施解錠、扉開閉センサー付なのでボルカロック専用制御盤と接続して、施解錠状態と扉の開閉状態を確認できます。
■施解錠センサーは両サイドへ2個設けていますので信号を範囲広く検知きでます。
■電源はDC12V/24V両対応です。

寸　法

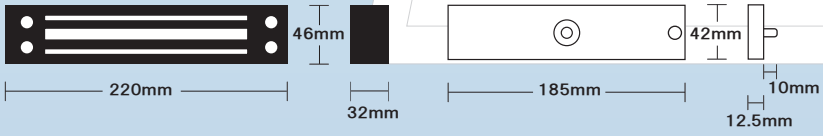

取付金具
吸着板用
BL-2345Z

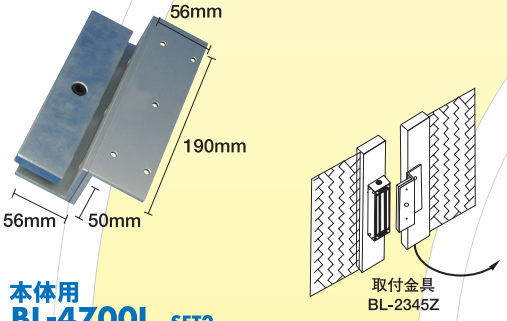

本体用
BL-4700L SET2

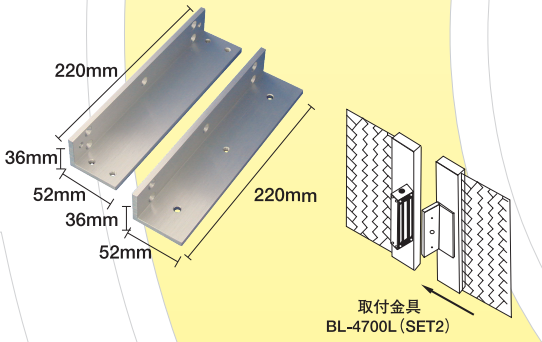

LC-4700DLSS配線仕様

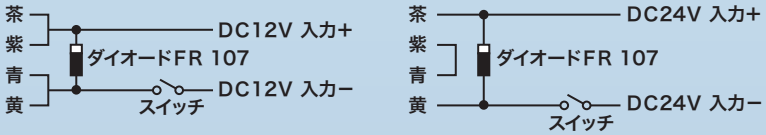

※ご注意！！
同梱のダイオードは必ず上記回路図面上の位置へ接続してください。
またダイオードは極性がございますので電源を入れる前に電源とダイオードの極性を必ずご確認ください。

施解錠信号（線出側）
黒 ── COM
赤 ── N.C
緑 ── N.O

施解錠信号（線出反対側）
灰 ── COM
橙 ── N.C
白 ── N.O

桃 ── 開閉扉信号（DSS）　無電圧接点出力
薄青 ── 閉扉時メイク接点出力　開扉時ブレイク

仕　様

定格電圧	DC12V　or　DC24V　±10%
消費電流	DC12V/410mA　DC24V/210mA　±10%
耐水性	あり　IP66
使用温度	-10℃～60℃　結露、氷結なきこと
施解錠信号（LSS）	あり　COM,N.C,N.O　無電圧接点出力 施錠時（COM/N.O）,解錠時（COM/N.C） 接点容量：24VDC, 50mA Max
開閉扉信号（DSS）	あり　無電圧接点出力 閉扉時メイク接点出力　開扉時ブレイク 接点容量：24VDC, 50mA Max
外形寸法（本体）	220（L）×46（W）×32（D）mm
外形寸法（吸着板）	185（L）×42（W）×12.5（D）mm
重量（本体）	約1.7Kg
重量（吸着板）	約0.75Kg
吸着力	約410Kg