

# ネットワークビデオレコーダー

## NVR308-R-B シリーズ




### 主な機能

- ウルトラ 265 / H.265 / H.264ビデオフォーマットをサポート
- 32/64チャンネル入力
- ONVIFに準拠した他社製IPカメラ：プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT
- 最大4K（3840x2160）の解像度で2ch HDMI、1ch VGA、1ch CVBS、HDMI2をサポート
- HDMI1 / VGAおよびHDMI2独立出力
- 最大12メガピクセルの解像度の記録
- 設定可能なRAID 0、1、5、6、10ストレージ方式でHDDホットスワップをサポート
- 8台のSATA HDD、各HDDにつき最大10TB
- WebインターフェースとGUIの両方でライブビューと再生のための様々な魚眼レンズの歪み補正モード
- サポートN + 1ホットスベア
- 12V電源出力に対応
- ネットワークが切断されたときのストレージの信頼性を向上させるためのANR技術
- クラウドサポートのアップグレード
- サポートOSD機能
- サポートPTZ制御機能
- エクスポートシステムログのサポート
- 異なるユーザー認証レベルをサポート
- ラックキャビネットに19インチ取り付け可能


Model	NVR308-32R-B	NVR308-64R-B
/		
⇒D	32-ch	64-ch
	1-ch, RCA	
	320Mbps	
	320Mbps	
	128	
	IPV4, IPV6, SNMP,P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, SMTP, TCP/IP, RTSP	
/		
< 8A =/J ; 5	HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz	
7J 6G	1-ch, BNC	
	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	1-ch, RCA	
	16-ch	
	3/4/5/7/9/10/12/16/32	
	Ultra 265, H.265, H.264	
/	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1	
G5H5	, G5H5	
	< 88 %\$H6	
H6Z	67	
6PDUW		
9WHFWLR	Face detection, Intrusion detection, Cross line detection, Audio detection, Defocus detection, Scene change detection, Auto tracking	
9HDFK	Face search, Behavior search	
6WDWLWLFDOOVLV	People counting	
ENVUD		
UDSH	RAID 0, 1, 5, 6, 10	
(WHUDO)WUIDFH		
1HWZRUNWUIDFH	2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces	
6HULDOWUIDFH	1 x RS232, 1 x RS485	

USB Interface	Rear panel: 2 x USB2.0, 1 x USB3.0
Alarm In	16-ch
Alarm Out	4-ch
<b>General</b>	
Power Supply	100 ~ 240 VAC Power Consumption: ≤ 20 W( without HDD )
Working Environment	-10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing)
Dimensions(W×D×H)	442mm ×531mm ×86mm (17.4" × 20.9"×3.4")
Weight ( without HDD )	≤ 5.13 Kg (11.31 lb )
Certification	CE, FCC

## Dimensions

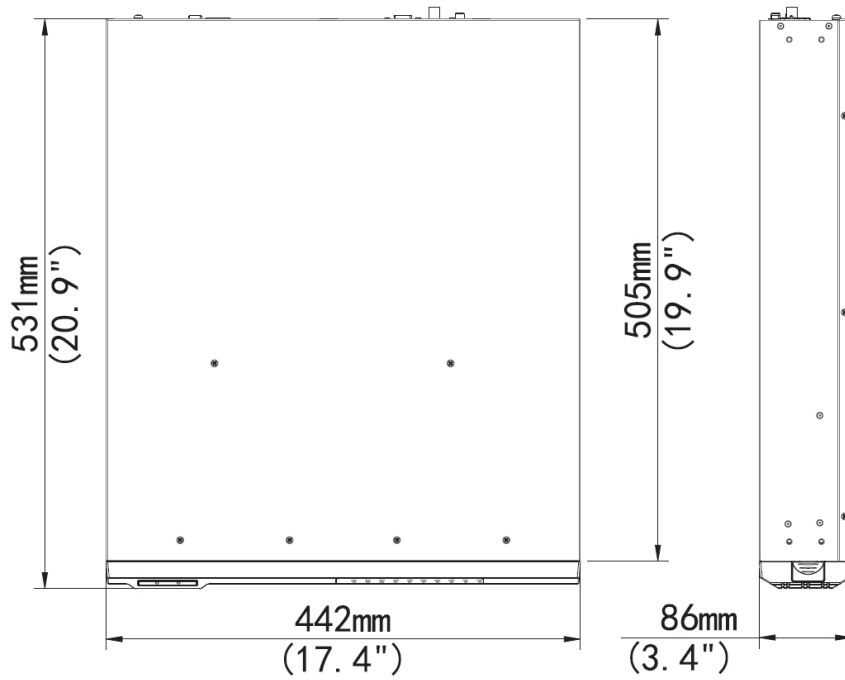

## Rear Panel

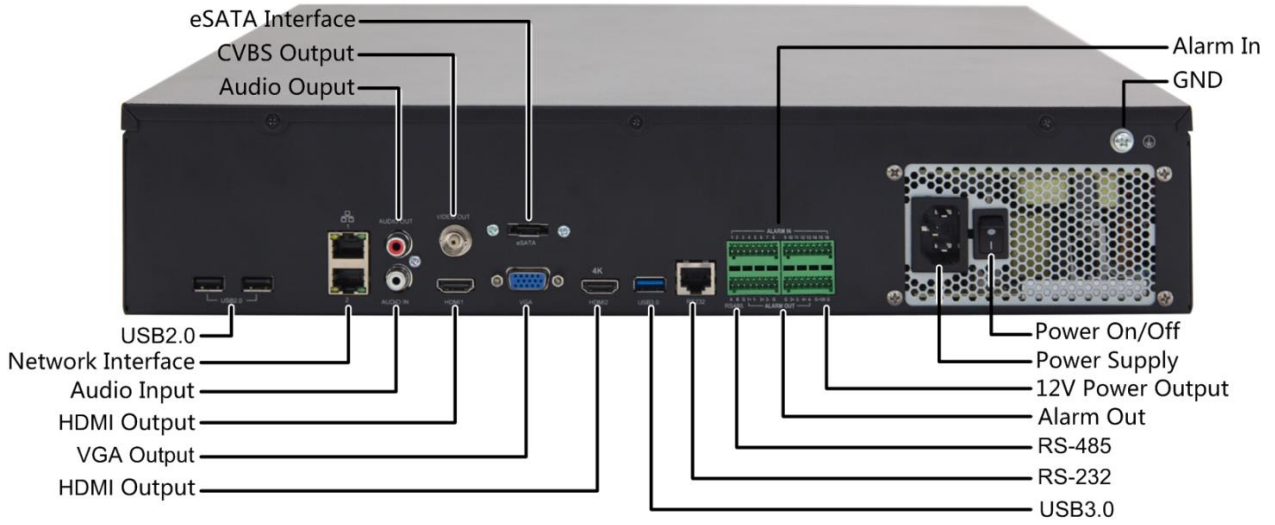

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Email: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2018 Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd. All rights reserved.

\*Product specifications and availability are subject to change without notice.