NSC-AHD920-F

特 長

- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- 最大300mの長距離配線に対応します
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- 集音マイクを搭載しています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

■ 仕 様

項 目	NSC-AHD920-F
イメージセンサー	1/2.8″ 2.43Megapixel Sony Exmor CMOS
解像度	AHD：1920×1080（1080P）、CVBS：1280×480（1280H）
レンズ	f=3.7mm/F2.0
撮影範囲	水平74.0° ×垂直41.5°
S/N比	52dB以上(AGC off)
赤外線LED	–
赤外線照射距離	–
被写体最低照度	カラー時：0.5Lux/F2.0、モノクロ時：0.05Lux カラー感度アップ時：0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時：0.005Lux
シャッター速度	1/30(25)～1/50,000
ICR機能	–
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(DWDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(CVBS：2DNR、AHD：3DNR)
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
オーディオ	内蔵マイク×1、マイク出力×1（RCA端子）
防水機能	–
耐衝撃機能	–
電源	DC12V±30%
消費電力	1.2W
消費電流	100mA
動作可能周囲環境	−10～+50度、湿度最大95%
外形寸法	33（幅）×32（高）×20（奥）mm
重量	70g

仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい

■寸法図

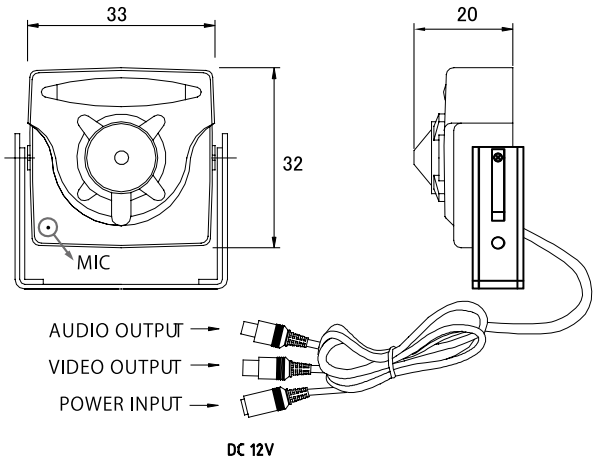

単位：mm