AHD受信機（4ch）

SC-MVRP0604U

映像と電源、UTCデータを
１本の同軸ケーブルで伝送可能

SC-MVRP0604Uの特長

・UTC機能対応によりDVRからカメラOSD調整可能。
・各チャンネル最大4Wまでカメラ電源供給可能。
・同軸ケーブルで映像＋電源を長距離伝送。

ATSUMI

AHD受信機（4ch） SC-MVRP0604U

■配線方法、UTCとは

■ UTC機能とは
Up The Coax communicationの略字で、DVRなどで遠隔地から別途の制御線がなくても同軸ケーブルの1本だけでカメラ制御（PTZ/フォーカス/OSDメニュー）設定が可能な機能です。

■外形寸法図

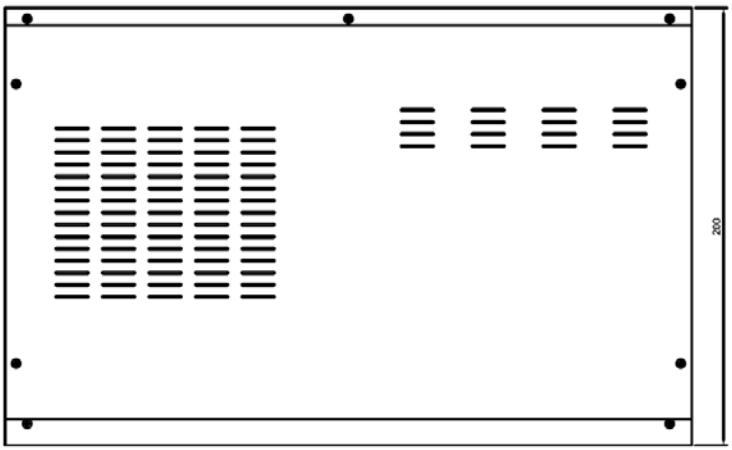

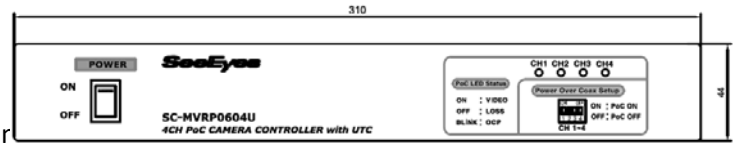

単位：mm

■製品仕様

品名		AHD受信機（4ch）
品番		SC-MVRP0604U
入力信号		AHD, TVI, CVI （1280×720p 25/30, 1920×1080p 25/30Hz）
出力信号		入力信号と同一
入力電源		AC100～240V 50/60Hz
出力電源		COAX DC 30V（ VP DC 30V IN）
伝送距離		最大300m（3C-2V），最大500m（5C-2V）
接続端子	電源入力	AC Inlet
	映像入力	BNC_F（電源重畳端子）
	映像出力	BNC_F
UTC DIP SW		5p ターミナルブロック
緑色 LED		点灯: 映像受信時 / 消灯: 映像ロス時 点滅: 過電流発生時
消費電力		最大45W
動作温度範囲／湿度		-10℃～+50℃ / 0～80%
材質／重量		スチール/ 1.8 Kg
外形寸法		309（W）×44（H）×213（D）mm

●本製品は、盗難防止機器ではありません。お客様の充分な管理体制の下に、本製品をご使用されるようお願い致します。
盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。
●製品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。
●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

ATSUMI 映像監視・出入管理・防犯機器
アツミ電氣株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368

URL:http://www.atsumi.co.jp