

# Flassa<sup>フラッサ</sup>1J

高機能スマートロック

取り付けカンタン/原状回復可能

暗証番号 / カード / 指紋 / アプリ / リモコン

**EPIC**  
FUTUREPROOF





【販売会社】

創業1981年 防犯システム設計・施工・販売

**トカイセキュリティ株式会社**



# 進化したスマートロック Flassa1J

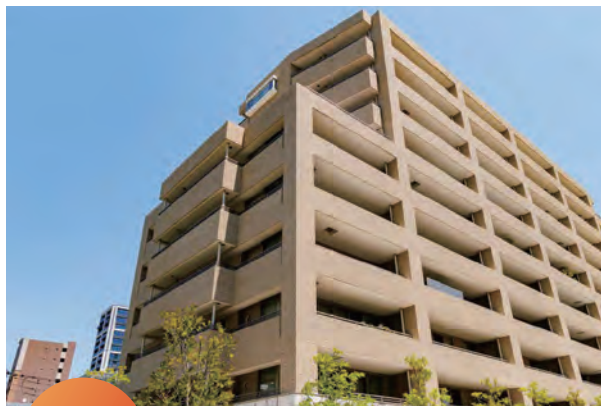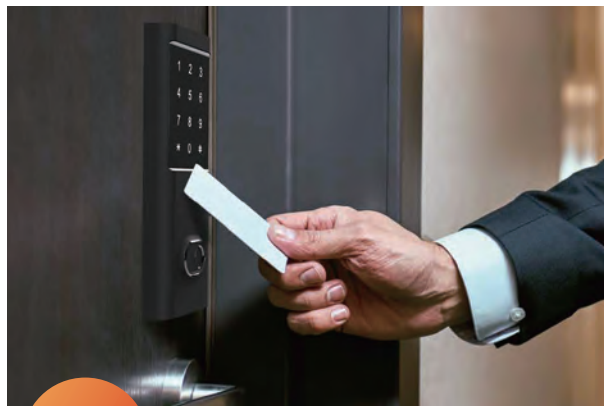

**POINT 1** 上位レベルが下位レベルの登録/削除をはじめ下位レベルの操作許可の設定も可能。  
**完全管理システム設定**

**POINT 2** 既存の扉に穴開け加工せずに取付けが可能。賃貸物件でもスマートロックを取付けることができます。  
**原状回復ができる**

**POINT 3** スマホから簡単にOTPが発行できる  
One Time Password  
時間で切り替わるネットワーク不要の暗証番号で、無人内覧等のゲストに最適な万能キーです。  
専用アプリで全ての施錠/解錠動作がリアルタイムで確認ができます。  
**リアルタイム履歴管理**

Wi-Fiブリッジ(別売)で遠隔操作もできる!

🔊 分かりやすい!  
日本語音声ガイド機能搭載



## 企業レベルのセキュリティがこの1台で完結



- ▶ 上位レベルユーザーが下位レベルユーザーの操作許可を設定できます。(総務のみ操作できるように設定し、従業員の不正操作を防ぐことができます)
- ▶ 原状回復可能なため、賃貸オフィスでも簡単に取付けることができます。
- ▶ FeliCa® / MIFARE®規格。同規格であれば社員証がカギとして利用できます。
- ▶ 配線不要な電池駆動。電池が不足してきたら音とランプでお知らせします。

両立を実現 /  
**高セキュリティ**  
**低コスト**

**7種類ユーザー**  
用途に合わせて7種類のユーザーの使い分けが可能。賃貸管理から日時を制限した鍵の発行まであらゆるシーンに対応します。

**オートロック**  
扉が閉まると自動で施錠されます。閉め忘れ防止になります。

**リモコン対応** ※別売リモコンモジュールが必要です。  
本体にリモコンを登録することでボタン一つで施錠/解錠ができます。リモコンを紛失してもリモコンを無効にできます。

**認証時リレー出力搭載**  
自動ドアや電気錠と接続し、本機で認証したら連携して解錠することができます。

**無電圧a接点搭載**  
インターホンと接続可能。わざわざ玄関に行かなくてもインターホンのボタン一つで解錠できます。

**ACアダプタ対応**  
ACアダプタ(別売)を使用すれば常時給電が可能です。電池切れの心配もありません。

ご購入・設置のお問い合わせはこちら

**EPIC**  
FUTURE PROOF  
2023.5



創業1981年 防犯システム設計・施工・販売  
**トカイセキュリティ株式会社**  
URL : <https://www.tokaisecurity.net>  
Mail : [info@tokaisecurity.net](mailto:info@tokaisecurity.net)

- 神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3丁目1番13号  
**TEL 078-643-1901** FAX 078-643-1902
- 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号 グランビル堺東507  
**TEL 072-232-6440** FAX 072-232-6430
- 名古屋 〒464-0851 名古屋市中区今池南29番24号 川島第1ビル3A  
**TEL 052-251-8748** FAX 052-733-0375
- 東京 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目15-13 VORT 銀座 residence 207号  
**TEL 03-6271-0760** FAX 03-6271-0783

| Flassa 1J仕様 |   |
|-------------|---|
| 解錠方法        | 暗証番号 / 指紋 / カード / アプリ / リモコン  |
| 対応ドア厚       | 30~50mm   |
| バックセット      | 51~64mm<br>(50mm以下の場合と同梱の埋込型マグネットに対応可能な場合あり)  |
| 室内機取付け向き    | 縦・横 (横型バックパネル(別売)が必要)   |
| 認証時リレー出力    | あり  |
| 対応錠前        | <b>MIWA</b><br>LA / LASP / WLA / 13LA / LAF / LV / LVF / MA / MV / MVF / PPVF / PPF / DA / DASP / DV / DVF / LDA / FG / SWLSP / LSP / TE / LE / FE / FESP |
|             | <b>LIXIL</b><br>QDD / QDJ / QDK / QDC / QDV / QDN   |
|             | <b>GOAL</b><br>AS / LX / LG / LGK / PL / PLK / LD / LDK / HD / SX / TX / TTX / TXK  |
| 対応カード       | 交通系ICカード® / おサイフケータイ®<br>スマートフォンNFC / FeliCa® / MIFARE®   |
| 寸法 (縦×横×厚)  | 室外機 176×70×22.5mm<br>室内機 165.5×70.5×55mm  |
| 電池寿命        | 約1年 (1日5回の使用を想定)  |
| 定格電圧        | DC6V (単3アルカリ乾電池4本)  |
| 緊急時電源       | USB-C / 5V (モバイルバッテリーなど)  |
| 動作温度        | 0~50℃ (ただし氷結・結露のないこと)   |

※開発時仕様のため、変更になる場合がございます。  
※取付け方法によっては原状回復を100%保証するものではありません。