

2MP 30倍ズーム IRネットワークPTZドームカメラ

IPC6222ER-X30(P)-B



主な特長

- 30倍光学ズーム
- 正確で素早いフォーカシング
- スマートIR、最大150 m (492フィート) のIR距離
- 赤外線透過率を増加させるためのより高い光透過率IR
- 反射防止窓を有する光学ガラス窓

コンプレッション

- H.265, H.264, MJPEG
- 組み込みスマート
- アルゴリズムトリプルストリーム
- カスタマイズされたOSD

ネットワーク

- ONVIFコンFORMANCE

構造

- 革新的な除雪機能
- より効果的な放熱システム


- インテリジェント温度制御技術ネットワーク
- インターフェース用に設計された6 KVサージ保護

仕様

	IPC6222ER-X30-B	IPC6222ER-X30P-B
カメラ		
センサー	1/3", 2メガピクセル、プログレッシブスキャン, CMOS	
レンズ	4.5 ~ 135 mm (30x 光学ズーム)	
画角 (H)	62.9° (wide) ~ 2.3° (tele)	
シャッター	Auto/Manual; シャッター時間: 1/6 s ~ 1/100000 s	
最小照度	Colour: 0.03 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR	
アイリス	Auto/Manual; F1.6 ~ F4.4	
デイ/ナイト	オートスイッチ付IRカットフィルター(ICR)	
S/N	>52dB	
WDR	Digital WDR	
録画		
最大 解像度	1920 × 1080	
ビデオ圧縮	H.265, H.264,MJPEG	
フレームレート	1080P (1920*1080): Max. 30 fps; 720P (1280*720): Max. 30 fps; D1 (720*576): Max. 30 fps	
ビデオストリーミング	Triple	
HLC	サポートされています	
評価測光	サポートされています	
OSD	最大8つのOSD	
プライバシーマスク	8エリアまで	
デジタルズーム	サポートされています	
機能		
行動検出	侵入、交差線、モーション検知	
例外検出	音声検出	
インテリジェント識別	顔検出	
統計分析	人数カウント	
オーディオ		
オーディオ圧縮	G.711	
双方向オーディオ	サポートされています	
ストレージ		
エッジストレージ	Micro SD, up to 128 GB	
ネットワーク		
プロトコル	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x	
互換性のある統合	ONVIF,API	
パン&チルト		
パンレンジ	360° (エンドレス)	

パンスピード	0.1°/s ~ 240°/s Preset speed: 300°/s	
チルトレンジ	-15° ~ +90° (auto reverse)	
チルトスピード	0.1° ~ 160°/s プリセットスピード: 240°/s	
プリセット数	256	
巡回	最大16パトロール、1パトロールにつき最大32プリセット 注意: パトロールとパターンの総数は16です。	
パターン	最大16パターン、合計録音時間は1パターンあたり15分以上	
インターフェース		
オーディオ入出力	オーディオケーブル	
	入力: インピーダンス35kΩ。振幅2 V [p-p]	
	出力: インピーダンス600Ω。振幅2 V [p-p]	
アラーム入出力	1/ 1	
ネットワーク	1RJ45 10M / 100M Base-TXイーサネット	
全般		
電源	24 V AC, 24 V DC	24 V AC, 24 V DC, PoE (PSEが必要です)
	消費電力: 9 ~ 42W	
寸法(Ø xH)	Ø 227x359.4 mm (Ø 8.9" x 14.2")	
重量	5.28 kg (11.6lb)	
作業環境	-40°C ~ +65°C (-40°F ~ 149°F), Humidity ≤ 95% RH(non-condensing)	
保護等級	IP66	


寸法

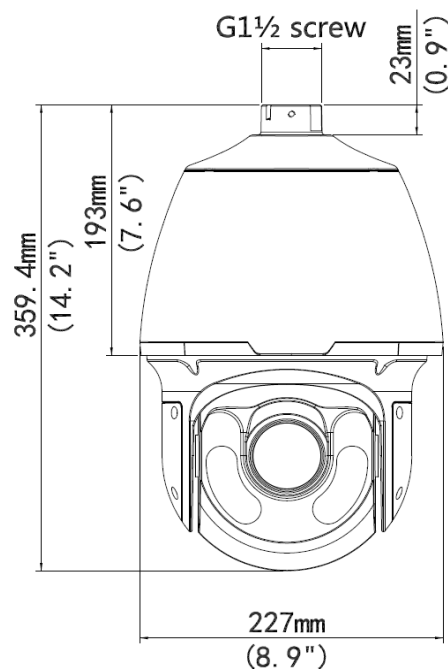


設置方法




天井吊り下げ型




既設ポール取付型

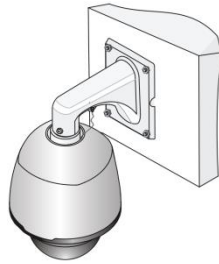

壁面取付型

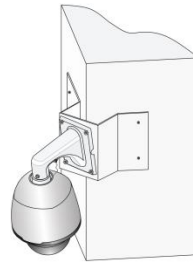

コーナー取付型



ポール取付型

オプションアクセサリ

設置タイプ	アクセサリ	説明
天井吊り下げ型	TR-CE45-IN ブラケット	/
	ペンダント部品: TR-UF45-A-IN 天井板 TR-SE45-IN ペンダントロッド (200mm) TR-SE45-A-IN ペンダントロッド (500mm)	天井板はさまざまな適用のための異なったペンダント棒と互換性があります。
既設ポール取付型	カスタマイズブラケット	インターフェースは内部のG1½ネジで設計されています。ねじの深さは23 mm以上でなければなりません。
壁面取付型	TR-WE45-IN ブラケット	/
コーナー取付型	TR-WE45-IN ブラケット + TR-UC08-A/B-IN ブラケット	/
ポール取付型	TR-WE45-IN ブラケット + TR-UP08-A/B-IN ブラケット	/
PoEパワー	アクセサリ	説明
PSE アダプター	PWR-DC5611-P	PSE アダプター (60W) 設定が必要です。

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (310051)

Email: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

© 2016 -2017Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*製品の仕様および出荷時期は予告なしに変更されることがあります。

【販売会社】

創業昭和56年 官公庁指名業者
防犯とIoTの設計・施工・販売・保守



トカイセキュリティ株式会社

- 神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3丁目1番13号
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902
- 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507
TEL 072-232-6440 FAX 072-232-6430
- 名古屋 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29番24号 川島第1ビル
TEL 052-251-8748 FAX 052-733-0375



ホームページ

URL : <http://www.tokaisecurity.net> Mail : info@tokaisecurity.net