

世界初の顔認証IPインターホン

R29C/R29C-L

Akuvox の R29C/R29C-L は先進的な技術を搭載した SIP ビデオドアホンです。7インチのタッチスクリーンを備え、ユーザーが直感的に操作できるように設計されています。また、デュアルカメラを使用することで、より広範囲をカバーし、顔認証機能によって、セキュリティを大幅に向上させます。



R29C/R29CL 製品詳細

(R29C-L は LTE モデル)

出力リレー 3
ドアオープナー用出力リレー (3A)x3

インターフェース 3
Wiegand、RS485、入力端子 x3

★認証方法は6通り★
顔認証・QRコード・ICカード・
ICタグ・暗証番号・スマホアプリ



◎ メインカメラ
3Mピクセル CMOS
◎ 補助カメラ¹
1Mピクセル CMOS
※1 R29Cのみ適用


☑ ディスプレイ
7インチタッチスクリーン LCD

☞ カードリーダー
13.56MHz および 125kHz

顔認証によってドアを 開けるのは便利で安全です



カードやキーパッドコードは要りません。
自分の顔はアイデンティティです。

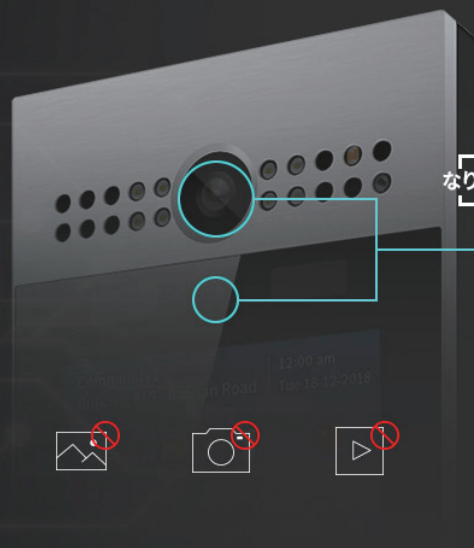

なりすまし防止のAIアルゴリズム

デュアルカメラ

生体検出機能は、写真やビデオなどのよくある
攻撃手段を効果的に防ぐことができます。

【製品パラメータ】

製品特性	<ul style="list-style-type: none"> ・ スタイリッシュな外観、簡単に取り付け可能 ・ 7インチの大型タッチスクリーン ・ デュアルカメラ搭載 ・ 顔認証をサポート。精度は99%以上、認識速度は1人あたり0.6秒未満 ・ 訪問者はドアフォンを通して、室内モニター、SmartPlusまたは管理センターとの通話、および解錠機能をサポート。 ・ 衝撃センサーで破壊を検知・写真撮影 ・ 優れた防塵防水設計で、屋外環境に適應
物理仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・ パネル材質：アルミニウム合金 ・ RAM/ROM: 2GB / 16GB ・ ディスプレイ：7インチ IPSLCD スクリーン ・ タッチスクリーン：7インチ 静電容量方式タッチスクリーン ・ メインカメラ：2M ピクセル、自動的に補光 ・ 光線感応：サポート ・ 赤外線感応：サポート ・ Wiegand：サポート ・ RS485 インターフェース：サポート ・ 内蔵型カードリーダー：13.56MHz & 125kHz ・ リレー：3 (NC/COM/NO) ・ 入力ポート・インターフェース：3 ・ マイク：1 ・ スピーカー：1 ・ ブルートゥース：サポート ・ ネットワークインターフェース：RJ45, 10/100Mbps アダプティブ ・ PoE: 802.3at ・ 防塵防水：IP65 ・ 設置方法：壁表面取付 & 埋め込み式 ・ 埋め込み寸法：324x130x60mm ・ 壁掛け寸法：324x130x33mm ・ 動作湿度：10 ~ 90% ・ 動作温度：-20° C ~ +55° C ・ 保存温度：-40° C ~ +70° C
オーディオ特性	<ul style="list-style-type: none"> ・ SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) ・ 狭帯域音声符号化：G.711a, G.711μ ・ 広帯域音声符号化：G.722 ・ DTMF: 帯域内音訊 (In-band) , 帯域外 -DTMF 転送 (RFC2833), SIP Info ・ エコーキャンセリング：サポート ・ 音声アクティベーション検出：サポート ・ コンフォートノイズ生成：サポート
ビデオ特性	<ul style="list-style-type: none"> ・ センサー：1/2.8" , カラー CMOS ・ 画素：CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p ・ ビデオコード：H.264 ・ 最高解像度：1920x1080 ・ 最大画像転送レート：1080p - 25fps ・ 最大画像転送レート：1080p - 25fps ・ 視点：105° (H) / 55° (V) ・ 赤外線補助光：サポート ・ ホワイトLED 補助光：サポート ・ 最低照度：0.1LUX
インターネットプロトコル	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
アクセスコントロール機能	<ul style="list-style-type: none"> ・ サードパーティーソフトウェア、またはカスタマイズ用 Android OS ・ DTMF コードによる解錠操作 ・ ドア解錠方法：顔認証、暗証番号、QR コード、カードキー、Bluetooth/NFC など ・ リアルタイムビデオストリーミング ・ ホワイトバランス：自動 ・ LED 照明付き自動夜間モード ・ 5000 の顔データをサポート ・ 3000 枚のアクセスカードをサポート
設定とメンテナンス	<ul style="list-style-type: none"> ・ オートプロビジョニング ・ Web 管理インターフェース ・ Web ベースのバケットダンプ ・ 設定のバックアップとリストア ・ エントリーログのエクスポート ・ アクセステーブルのエクスポートとインポート ・ ソフトウェアのアップグレード ・ システムログ (ドアアクセスログ含む)
アプリケーションシナリオ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 戸建て住宅 ・ マンション ・ アパート ・ オフィスビル
寸法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高さ 324mm 幅 130mm 奥行 60mm

【販売会社】



トカイセキュリティ株式会社

TEL 050-8893-0606

【拠点】神戸・大阪・名古屋・東京・仙台・北海道

mail : info@tokaisecurity.net

