



バーゲートカタログ

トカイセキリティ株式会社


バーゲートの特徴

バーゲートのバー本体は停止(閉)している時は赤色LED灯が点灯し、カード・暗証番号などで信号を送ると上昇する時は赤色灯⇒青色灯LEDに変わります。


バー本体が(閉)している時は夜間も下向きのダウンライトが点灯しており、安全にも役立っております。



機器の各部の名称

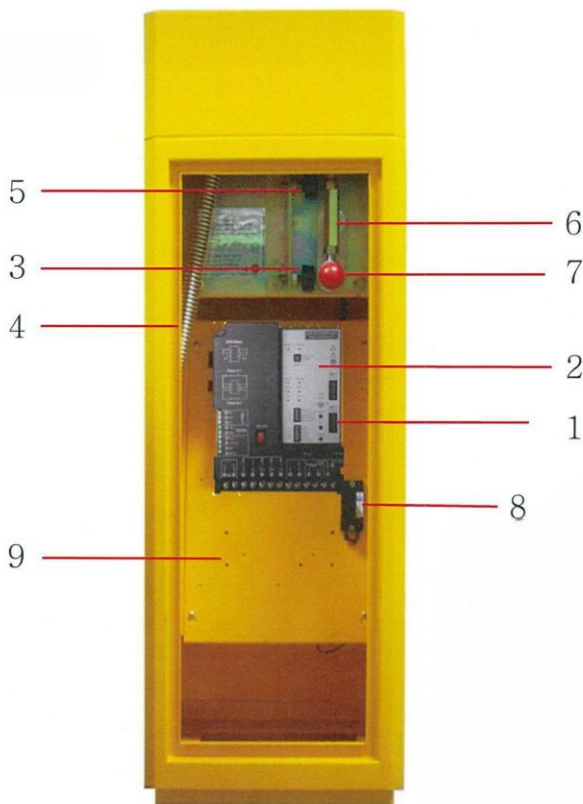


1. オープン/クローズ
2. 制御コントロール
3. DOWN STOPER
4. スプリング
5. UP STOPER
6. 水平垂直調整ハンドル
7. 手動開放スイッチ
8. 主電源スイッチ
9. オプション付ボード

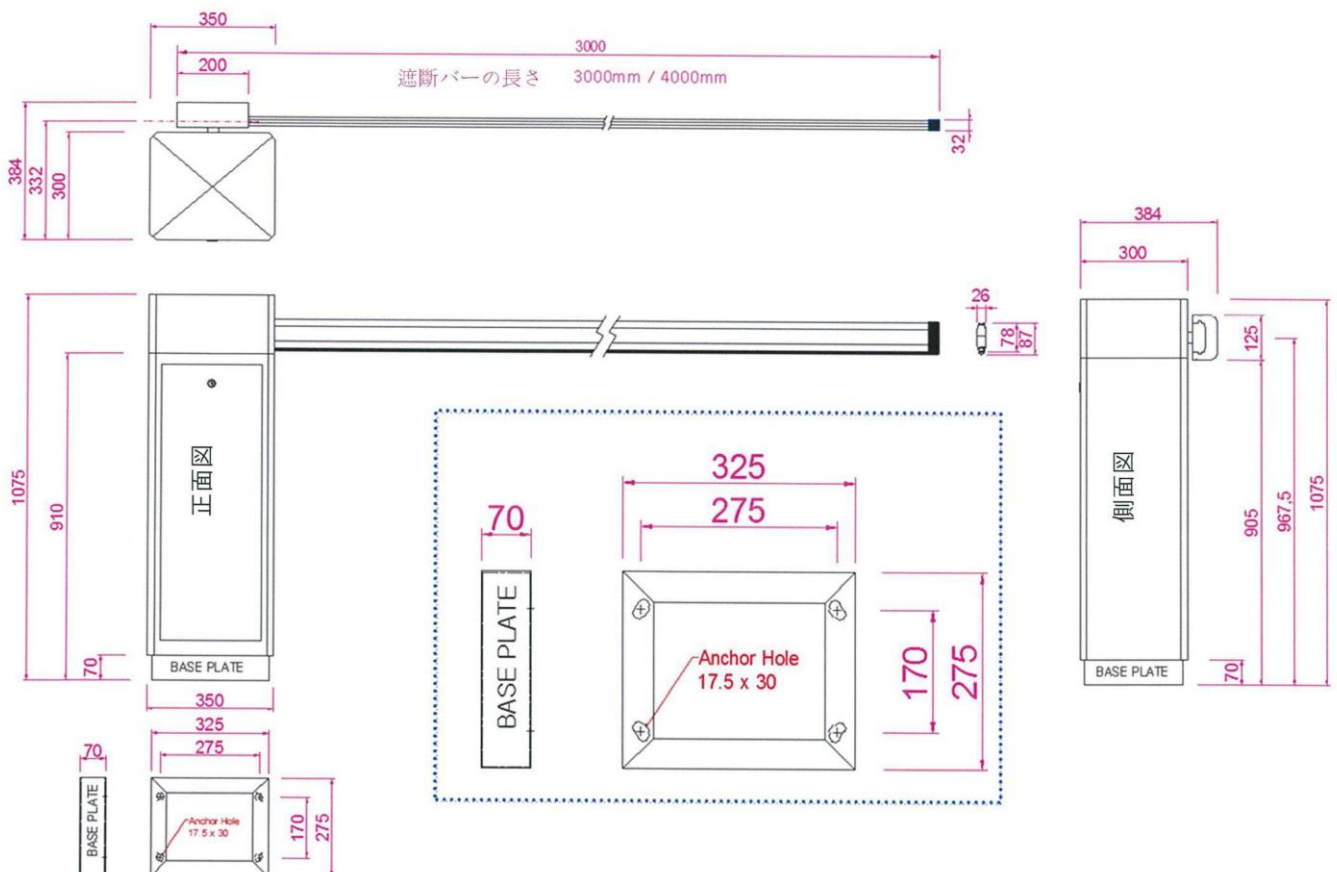

機器の仕様

供給電源	AC100Vac ± 10 %、 60～50Hz
駆動電源	DC12V
モーター容量	BLDC100W
使用温度	-30～+60℃
動作形式	モーター駆動クランク方式
外箱材質	スチール（Steel） 1.5mm、単一の色相ストラクチャー塗装
外箱規格	350(W) × 300(D) × 1150(H)
機器重量	55kg（原型バー3M基準）
動作速度	2～3秒以内（90度開放）
遮断バー	四角形アルミニウム白色塗装/赤色反射シート付

機器の外形図

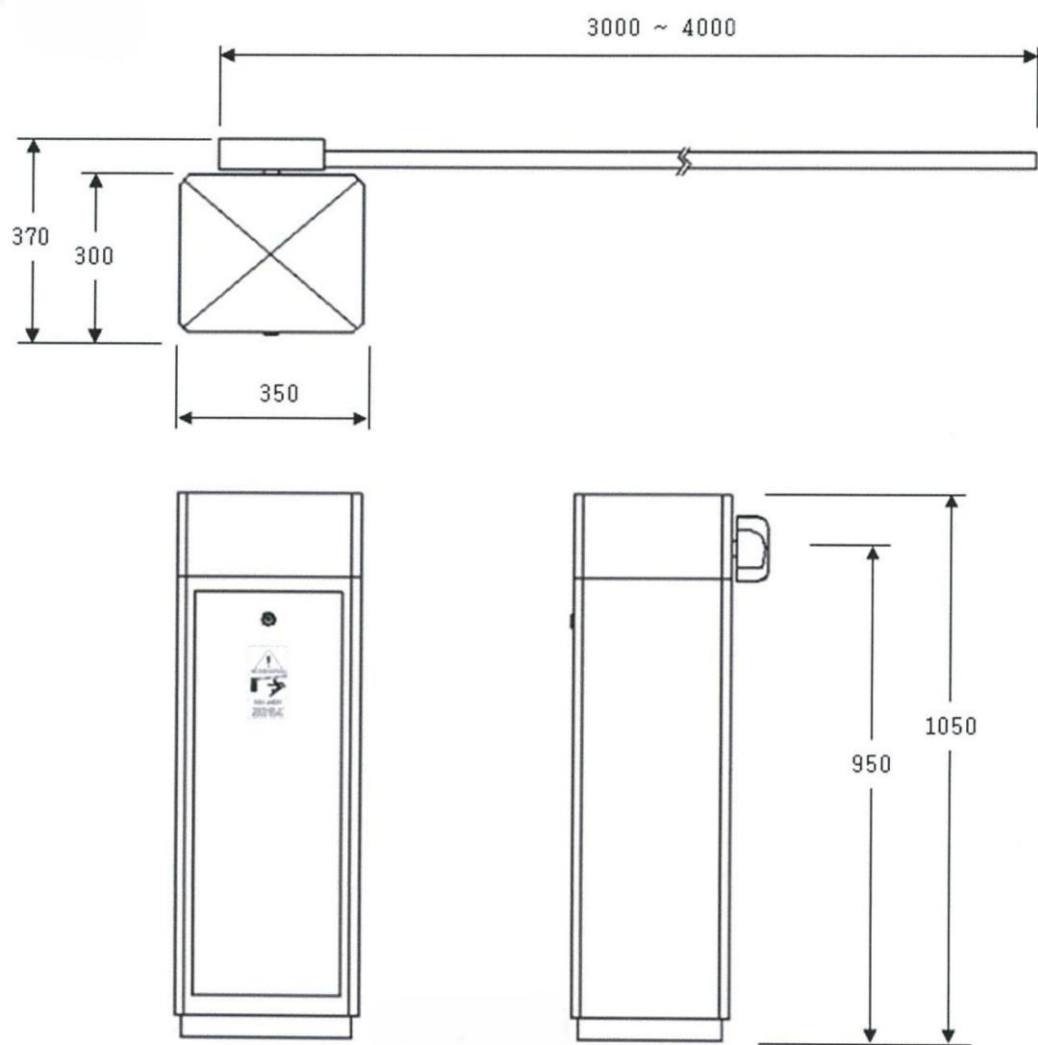

【お問合せ】
トーカイセキュリティ株式会社

創業1981年
防犯設備の設計・施工・販売

- 本社 〒653-0836 兵庫県神戸市長田区神楽町 2 丁目3-1第2丸鹿ビル204号
TEL : 078-643-1901 FAX : 078-643-1902
- 大阪 〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町 1 番 1 9 号 グランビルド堺東507
TEL : 072-232-6440 FAX : 078-643-1902
- 名古屋 〒488-0826 愛知県尾張旭市大塚町2-1-1 グレイスビル208
TEL : 052-715-3310 FAX : 078-643-1902
- 東京 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C
TEL : 050-8893-0606 FAX : 078-643-1902



ホームページ