

# JHB-1



ご注文名/ゆれタンちゃんmini JHB-1

[取扱商品:ニッタン(株)製]

価格表/410



## コンセントに差込むだけ、地震や停電時にパッと点灯

### 主な特長

- 長寿命・省電力の高輝度白色LEDを採用しています。
  - 壁コンセント差込時に震度4程度で自動点灯します。約20分後に自動消灯します。
  - 壁コンセント差込時に停電すると自動点灯します。復電後は自動消灯します。
  - 壁コンセント差込時(ナイトライトモード設定時)に設置場所の周囲が暗くなると、ナイトライトが自動点灯します。周囲が明るくなると自動消灯します。
  - 点灯したライトはLIGHTボタンを押すと消灯します。
- ※感震センサは構造上、横揺れに良く反応し、縦揺れには反応しにくい場合があります。

### ●選択ポイント


壁コンセントに差し込んでおくだけで、急な停電時や地震発生時に自動で点灯します。通常時はセンサライトとしてご使用いただけます。また非常時は壁コンセントから抜いて携帯灯としてもご使用いただけます。

### 製品仕様

#### 外形寸法図

単位: mm

#### 仕様

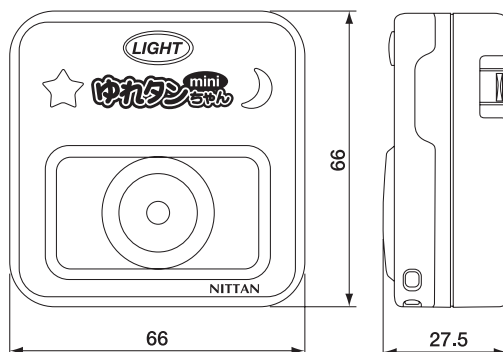

品名	地震保安灯
品番	JHB-1
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待ち受け時: 0.3W 通常ライト点灯時: 0.3W ナイトライト点灯時: 0.3W
電池	専用電池(ニッケル水素充電電池) 「JBH-BT」 3.6V 150mAh
電池寿命	約2年(使用環境によって短くなる場合があります)
充電時間	約8時間
点灯震度	震度4程度
点灯時間	停電時: 3時間以上(満充電状態) 感震時: 約20分(通電状態)
使用温度範囲	0℃~ +35℃
質量	約70g(電池含む)