

電磁錠



後付け防水型

万能マグネット錠



出入口を安全・安心・便利に。
 専用タグや非接触スイッチで解錠・施錠ができます。

電磁錠って何？

電氣的に施解錠をする機構を組み込んだロックシステムのことです。

200Kg 程度の強力な電磁式施錠システムで、人力では開けることはできません。離れた場所から施錠・解錠、ドアの開閉などを確認できるため、各種センサーを組み合わせたセキュリティシステムに応用されています。




LC-4500DLSS【屋外対応防水型万能小型タイプ】

- 屋外 / 屋内を問わない万能型
- 施錠 / 閉扉信号ダブル接点内蔵
- 豊富な取付金具ラインナップ
- 電源は DC12/24V 対応型
- 電磁式電気錠の定番商品

主な特長

- コンパクトながら吸着力 200Kg ~ 680Kg の防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。
- 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。
- 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できるタサイな取付金具を取り揃えています。
- 施錠信号 (LSS)、閉扉信号 (DSS) 内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。
- 施錠信号 / 閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。

電磁錠システム構成例

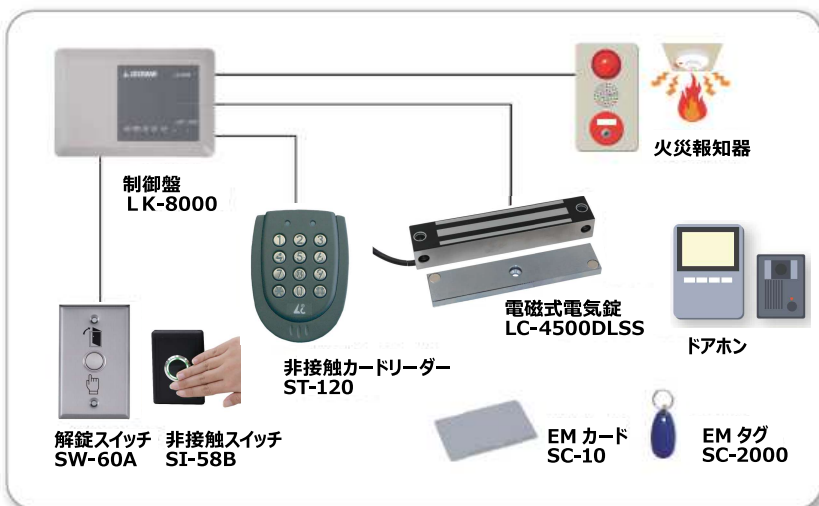

LK-8000 は VOLCA LOCK 専用制御盤。インターフォン、火災報知器と連動可能です。非接触リーダー ST-120 は屋外対応。室外からはカード / タグをかざす、又は暗証番号にて解錠できます。室内からは SW-60A 押しボタン解錠スイッチにて解錠します。



システム構成図



制御盤配線図



単品配線図

【電磁錠・制御盤】

LC-4500DLSS

防水型小型電磁錠、電磁式電気錠の定番製品



吸着力 200Kg

防水

■製品特徴

- ・コンパクトながら吸着力 **200Kg** の防水型電磁式電気錠、屋内 / 屋外選ばず取付可能です
- ・取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます
- ・屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています
- ・施錠信号 (LSS)、閉扉信号 (DSS) 内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です
- ・施錠信号 / 閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます
- ・[定格電圧] DC12V or DC24V、[施錠信号] あり、[閉扉信号] あり、[防水性] あり
- ・[吸着力] 200kg、[取付金具] あり (オプション)

LC-4700DLSS

防水型電磁錠、大～中型扉への施工に最適



吸着力 410Kg

防水

■製品特徴

- ・**410Kg** の強力な吸着力なので、通用口など中型の門扉、ドアに最適です
- ・防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です
- ・取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます
- ・屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています
- ・施錠信号 (LSS)、閉扉信号 (DSS) 内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です
- ・[定格電圧] DC12V or DC24V、[施錠信号] あり、[閉扉信号] あり、[防水性] あり
- ・[吸着力] 410kg、[取付金具] あり (オプション)

LC-5000G

防水型大型電磁錠、大型門扉に最適



吸着力 680Kg

防水

■製品特徴

- ・**680Kg** の強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に最適です
- ・防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です
- ・引き戸用取付金具を取り揃えています
- ・施錠信号 (LSS) 内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
- ・[定格電圧] DC12V or DC24V、[施錠信号] あり、[閉扉信号] なし、[防水性] あり
- ・[吸着力] 680kg、[取付金具] あり (オプション)

LK-8000

VOLCALOCK 専用制御盤



■製品特徴

- ・VOLCALOCK 専用制御盤、DC12V/3.5A 電源装置搭載
- ・前面に解錠 / 開扉 / 警報 LED、1 回解錠 / 連続解錠ボタン内蔵
- ・施錠信号 / 閉扉信号入力により扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します
- ・火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能
- ・JEM-A コネクタ端子内蔵、インターホンとの連動可能
- ・連続解錠端子搭載、スケジュールタイマーとの連動可能
- ・開扉 / 解錠状態の接点出力が可能

革新性と独自性貫く



ホームページ



security innovation
TOKAISecurity

創業1981年
建設業許可取得・全省庁統一資格取得
防犯システムの設計・施工・販売

トカイセキュリティ株式会社

- 神戸本社 〒653-0836 神戸市長田区神楽町 2-3-1-204
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902
- 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町 1-19-507
TEL 072-232-6440 FAX 078-643-1902
- 名古屋 〒488-0826 名尾張旭市大塚町 2-1-1-208
TEL 052-715-3310 FAX 078-643-1902
- 東京 TEL 050-8893-0606 FAX 078-643-1902
【本社直轄】

URL : <http://www.tokaisecurity.net>
mail : info@tokaisecurity.net