


ALPA セキュリティコントローラ

ASG1008

簡単確実操作に音声通報機能を搭載
更にALPAセンターサーバにデータを通報し、
ALPA店がお客様の運用を適正にサポートします。
拡張性を備えた高性能型コントローラ

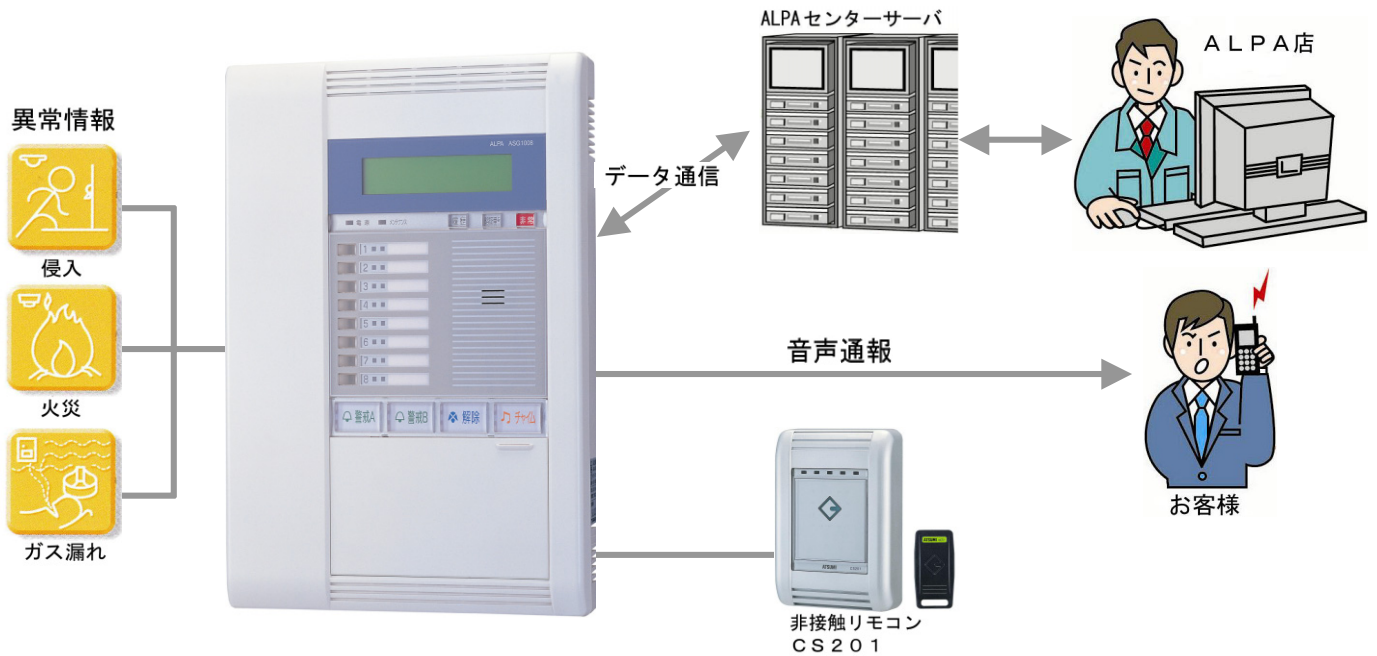

基本性能

ALPAセンターサーバへのデータ通信機能

異常をキャッチすると、コントローラがそのデータをALPAセンターサーバへ通報します。ALPA店でもその情報を確認できますので、お客様の適正な運用をサポートします。

音声通報機能を搭載

あらかじめ設定した通報先へ自動発信し、通報先が応答すると音声により情報を送ります。9箇所まで通報ができ、通報内容は録音再生機能で任意に音声メッセージの録音ができます。

履歴確認機能

警報および警戒/解除等の履歴を液晶画面に表示させて確認することができます。

集音威嚇機能

通報時は通報メッセージ終了後に、集音・威嚇モードに入ります。本機内蔵のスピーカ・マイクを通じて現場の臨場音を聞きながら、侵入者がいる場合は電話口から威嚇することが可能です。

マルチ報知機能

報知(チャイム)チャンネルの設定が個別スイッチで任意に選択できます。夜間、昼間の報知チャンネルの変更やチャイム音の変更も簡単に行えます。

非接触IDタグの採用(CS201併用の場合)

解除操作や入退出遅延タイマ操作時の操作規制を非接触IDタグの採用で、簡単・確実に行うことができます。また、非接触リモコンと共通のIDタグが使用でき、煩わしさがありません。



■バックライト付大型液晶画面




■照明スイッチ点灯モード*



■個別警戒スイッチ点灯モード*

仕様


ASG1008

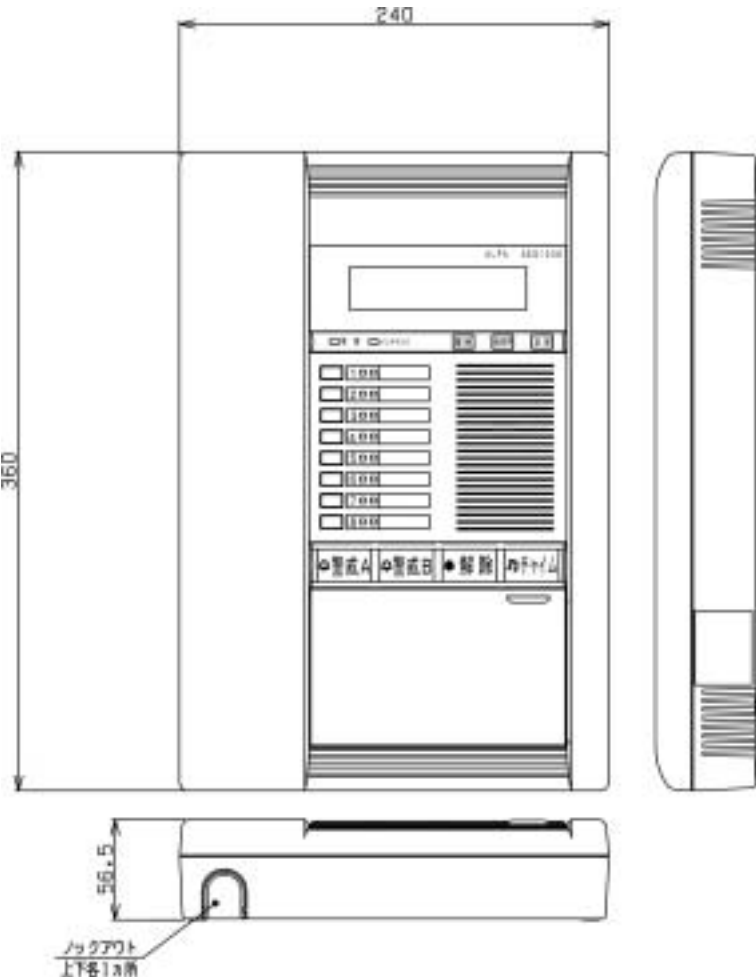

品番	ASG1008		
品名	セキュリティコントローラ		
構造環境	外形(W×H×D)mm	240×360×56.5	
	色調	ホワイト(ABS樹脂)	
	設置場所	屋内(壁掛け方式)	
	質量	2.5kg(予備電源込)	
	使用温度範囲	0 ~ +40	
	保存温度範囲	-10 ~ +50	
	電源	電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力		30W	
予備電源		13.2V 1200mAh ニカド電池	
電源出力		13.2V 1A	
入力	防犯	回線数	8回線
		DAY/NIGHT	DAY/NIGHT切替可
	非常火災(選択)保守	検出方式	a接点(NO)/b接点(NC)切替可
		回線数	2回線
		DAY/NIGHT	DAY固定
出力	代表出力1	1a/1b切替:無電圧接点 DC30V 3A /AC120V 3A	
	代表出力2、3	1a/1b切替×2:無電圧接点 DC30V 0.1A	
		1a/1b切替:無電圧接点	
通報	通報情報	音声通報/データ通報	
	局線	単独加入電話回線	
	局線収容数	D P (10pps/20pps) / P B	
	ダイヤル種別	1回線	
	電話番号登録	9箇所(音声通報)	
		2箇所(データ通報) 自動設定	
ダイヤル桁数	24桁		

品番	CS201
品名	非接触リモコン(通信型)
外形(W×H×D)mm	110×160×48
色調	メタリックシルバー(ホリカーホネ樹脂)
取付場所	屋内/屋外(IP55相当)
重量	約0.5kg
使用温度範囲	10 ~ +50
電源電圧	DC10.5V ~ DC28.0V
消費電流	250mA(最大)
警戒出力	無電圧接点:1c DC30V0.1A
施錠制御出力	無電圧接点:1c DC30V0.1A
扉確認入力	無電圧接点:1b DC30V0.1A
施錠確認入力	無電圧接点:1b DC30V0.1A
操作	非接触タグ方式(警戒解除反転方式)
表示	警戒灯:赤/緑(切替可)6通切替選択
	チェック灯:赤/緑(切替可) パネル灯:青(消灯/点灯切替可)
	通信灯:赤/緑 確認灯:赤/緑
	ダウンロード灯:緑(ダウンロード時:点滅)
鳴動	音声ガイダンス 操作ガイダンス/設定ガイダンス ブザー/タグ操作時
非接触タグ登録数	200ID

CS201

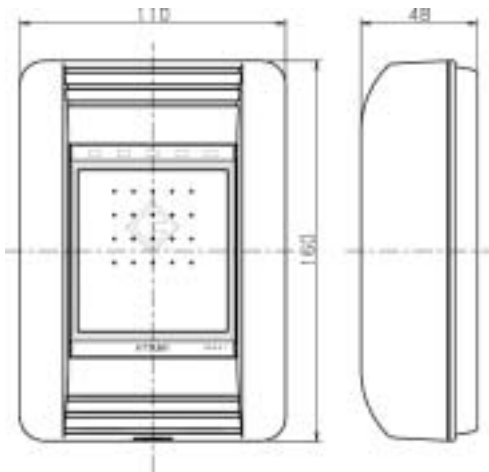

おことわり

本カタログの郷品は、盗難防止器ではありません。お客様の充分な管理体制のもとに、本商品を有効にご使用されるようお願い致します。盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。商品の色は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。仕様、デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。



映像監視・出入管理・防犯機器

アリス電気株式会社

営業本部 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111代 FAX.053-428-4110
 札幌営業所 / 〒060-0051 札幌市中央区南1条東3-10-1 TEL.011-280-1171代 FAX.011-280-1170
 東京営業所 / 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-11-9 TEL.03-3862-1171代 FAX.03-3862-1170
 浜松営業所 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111代 FAX.053-428-4110
 名古屋営業所 / 〒462-0853 名古屋市中区志賀本通1-38 TEL.052-914-1171代 FAX.052-914-1154
 大阪営業所 / 〒530-0047 大阪市北区西天満5-6-4 TEL.06-6364-8131代 FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 / 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-12-1 TEL.092-412-3888代 FAX.092-412-3368



1500001 JQC282
 15014001 E3A0025
 1500001 安全事務所、15014001 本社及び、各営業事務所
 業、C1-997